

JARDINERÍA 2019

Cuidado del césped y del suelo
Cuidado de árboles y setos
Riego y desagüe





BMW i Motorsport
Official Main Partner

Einhell Germany AG es el colaborador principal oficial de BMW i Motorsport – encontrarás más información al respecto en las páginas 6 y 7.



POWER X-CHANGE

Einhell – Principal colaborador de BMW i Motor-	6	Tijeras recortasetos inalámbricas	27
El sistema de batería Power X-Change	8	Multiherramientas inalámbrico	28
Brushless Energy – Motores sin escobillas	13	Pértigas de podar inalámbricas	29
Cortacéspedes con motor de gasolina PXC	17	Tijeras recortasetos altos inalámbricas	29
Cortacéspedes inalámbricos	18	Motosierras inalámbricas	30
Cortacéspedes manuales inalámbricos	21	Afilador de cadenas inalámbrico	30
Esparcidor universal inalámbrico	22	Tijera cortacésped y recortasetos inalámbrica	31
Escarificadores inalámbricos	22	Sierra para ramas inalámbrica	31
Motoazada inalámbrica	23	Soplador de hojas inalámbrico	33
Desbrozadora inalámbrica	23	Aspirador de hojas inalámbrico	33
Recortadora de césped inalámbrica	24	Bomba para jardín inalámbrica	34
Limpiador de juntas inalámbrico	26	Accesorios Power X-Change	36



JARDINERÍA

Cuidado del césped y del suelo	38	Cuidado de árboles y setos	62
Cortacéspedes manuales	41	Tijeras recortasetos eléctricas	65
Cortacéspedes eléctricos	42	Tijeras recortasetos con motor de gasolina	66
Cortacéspedes con motor de gasolina	46	Tijeras cortacésped y recortasetos inalámbricas	67
Escarificadores/aireadores eléctricos	51	Pértigas de podar inalámbricas	68
Escarificador con motor de gasolina	52	Pértigas de podar eléctricas	68
Rodillo de jardín	53	Tijeras recortasetos altos eléctricas	69
Carro distribuidor	53	Multiherramientas eléctrico	69
Limpiador de juntas eléctrico	53	Motosierras eléctricas	71
Recortadoras de césped eléctricas	54	Motosierras con motor de gasolina	71
Recortadora de césped con motor de gasolina	55	Afiladores de cadenas eléctricas	72
Multiherramientas con motor de gasolina	55	Accesorios trabajo con madera / equipos a	72
Desbrozadoras con motor de gasolina	58	Trituradora	73
Motoazadas con motor de gasolina	61	Trituradora de cilindros eléctrica	73
Motoazadas eléctricas	61	Aspiradores de hojas eléctricos	74



HIDROTÉCNICA

Riego y desagüe	76	Bombas sumergibles a presión	91
Bombas para agua residual con Aquasensor	81	Bombas de jardín Plus	94
Bomba de agua limpia con Aquasensor	82	Sistemas domésticos de bombeo de agua Plus	95
Bombas combi 2 en 1	85	Bombas de jardín	96
Bombas sumergibles ECO aguas residuales/	86	Sistemas automáticos de bombeo de agua	98
Bombas de aguas residuales	86	Sistemas domésticos de bombeo de agua	99
Bombas de agua limpia	88	Bombas de agua con motor de gasolina	101
Bomba para cisterna de recogida de aguas	89	Accesorios bombas de superficie	102
Bombas para pozos profundos	91		

Accesorios / Piezas de repuesto	104
Soporte de ventas	114
Servicio	116

TV – ONLINE – MEDIOS IMPRESOS. CAMPAÑA DE MARKETING DE 360° PARA MÁS VENTAS.

Einhell refuerza la marca y la demanda combinando distintos medios de gran alcance: desde anuncios de televisión y presencia online optimizada mediante motores de búsqueda hasta la publicidad impresa clásica.

Einhell – Socio profesional con sus distribuidores

- Productos de alta calidad
- Publicidad excelente
- Soporte de ventas eficiente y responsable



EINHELL EN TV

- Campaña de TV en Alemania (primavera + otoño 2019)
- Campaña de TV en Austria (primavera + otoño 2019)

EINHELL ONLINE

- Presencia todo el año
- Control para conseguir objetivos en distintos canales (YouTube, Facebook, GDN, Search, Remarketing)



PRODUCTOS IMPRESOS DE EINHELL

- Revistas especializadas
- Periódicos
- Revistas

CON TEMAS ESTRATÉGICOS SE CONFIERE CARÁCTER EMOCIONAL A LA MARCA.

- Campaña de aniversario "55 años de Einhell"
- Campaña "Solucionador de problemas" que abarca todos los canales y áreas temáticas
- Colaboración de Einhell con BMW i Motorsport como socio tecnológico a largo plazo

55
JAHRE
ERFAHRUNG
MACHEN'S
MÖGLICH!

**DIE MÖGLICH
MACHER!**
Einhell

BMW i Motorsport
Official Main Partner



EINHELL. EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS EFICAZ. NUESTRA PROMESA.

LA PROMESA DE PRODUCTO

Ofrecemos calidad de marca con la mejor relación precio/rendimiento y convencemos a nuestros clientes con un servicio de primera calidad para nuestros productos de diseño moderno y funcional.

Con la estrategia diferenciada de nuestra gama de productos ofrecemos soluciones para la casa y el jardín dirigidas a un amplio grupo de destinatarios.

La lógica de nuestra gama de productos: **CLASSIC** **EXPERT**

EXPERT PLUS

- La gama Classic ofrece a los principiantes y aficionados ocasionales al bricolaje productos a precios imbatibles
- La gama Expert ofrece a los aficionados al bricolaje productos resistentes y de alta calidad
- Los productos Expert Plus ofrecen la mejor calidad Einhell para exigentes profesionales del bricolaje

- Innovador
- Líder en el sector de la tecnología de baterías
- Enfocado al creciente segmento de precios medios

LA PROMESA DE GARANTÍA.


Desarrollamos nuestros productos para que puedas hacer todo lo posible. Al hacerlo, tenemos muy en cuenta la funcionalidad, seguridad y calidad. Esa es nuestra promesa, respaldada por nuestras diversas garantías.

- **Garantía de compatibilidad 100%**
Todas las baterías Power X-Change son compatibles con todas las herramientas y cargadores de la serie.
Se lo garantizamos durante al menos 10 años a partir de la fecha de compra.
- **Garantía de devolución del dinero de 30 días**
Para que el cliente esté satisfecho al 100 % con su Power X-Change.
- **Garantía de batería Power X-Change**
Prolongación del plazo de garantía a 2 años para baterías Power X-Change.
- **Garantía de producto Einhell 2+1**
Prolongación del plazo de garantía a 3 años para tu producto Einhell.

ASÍ SE HACE:

informarse en einhell.de, registrar la cuenta de cliente y solicitar la garantía. Más información en www.einhell.de/garantias

einhell.de
>>>

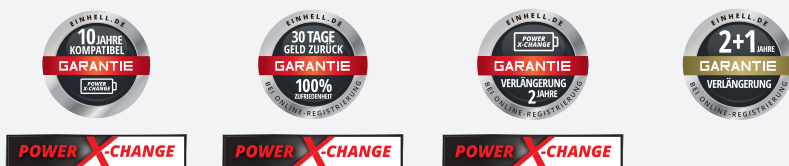

LA PROMESA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

El servicio de asistencia técnica de Einhell, con más de 120 empleados, es líder en el área de servicio posventa y de logística de devoluciones.

- Más de 20 años de experiencia como servicio de asistencia técnica Einhell
- Persona de contacto competente en todas las cuestiones relacionadas con la asistencia técnica
- Equipo de técnicos para asesoramiento
- Disponibilidad de piezas de repuesto de hasta 10 años con envío en 24 h
- Red integral de distribuidor/servicio en Alemania y Austria
- Portal de servicio online con tienda de piezas de repuesto
- Servicio online de 24 horas para la aceptación de devoluciones
- Mejora constante gracias a una evaluación continuada de la satisfacción del cliente



EINHELL Y BMW i MOTORSPORT. HACIENDO POSIBLE EL FUTURO.

EINHELL COMO PRINCIPAL COLABORADOR DE BMW i MOTORSPORT. CON POTENCIA DE BATERÍA HACIA EL FUTURO.

Lo que en la Fórmula E se aplica para el futuro del automóvil, es también la fuerza impulsora de las herramientas inalámbricas de Einhell: potencia, resistencia y larga vida útil. Con este enfoque, la colaboración con BMW i Motorsport era un paso lógico y estratégico con el que el Grupo sienta también nuevas bases en la comunicación.

Cada vez más amantes del bricolaje y la jardinería aprecian la libertad de trabajar sin cables que permiten los equipos con batería. Para la temporada 2018/19 del campeonato ABB FIA Fórmula E tenemos el placer de presentarnos como nuevo colaborador de BMW i Motorsport. Con esta colaboración pretendemos mejorar y alcanzar la primera posición en cuanto a competencia de la batería en el área del DIY.



"CREEMOS QUE EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS LA BATERÍA PRÁCTICAMENTE HABRÁ SUSTITUIDO AL CABLE EN LA CASA Y EL JARDÍN. POR ELLO REUNIMOS TODAS LAS FUERZAS EN EL ÁREA DE TÉCNICA Y DESARROLLO EN NUESTRA PLATAFORMA POWER X-CHANGE."

Andreas Kroiss, Presidente de la Junta Directiva de Einhell Germany AG

BMW Y LA FÓRMULA E. FÓRMULA E COMO PLATAFORMA PARA LA MOVILIDAD DEL FUTURO.

Desde la temporada 2018/19 BMW i Andretti Motorsport está representado como equipo de trabajo en el campeonato ABB FIA Fórmula E. Con la nueva cadena cinemática BMW i para el BMW iFE.18, BMW reunirá nuevos conocimientos en carrera que se implementarán directamente en la producción en serie de futuros modelos. El motor de Fórmula E se beneficia de la experiencia de la serie. Lo descubierto en la Fórmula E se aplicará directamente en el desarrollo de futuros motores de serie – entre otros el iNEXT.

VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN. EINHELL Y SUS CLIENTES SE BENEFICIAN DEL ALCANCE.

- Perfecta compatibilidad temática entre la movilidad electrónica y la plataforma de batería Einhell Power X-Change: Innovaciones que hacen posible el futuro
- Alto alcance por una popularidad cada vez mayor de la Fórmula E
- Efecto multiplicador adicional por comunicación de BMW y otros socios colaboradores
- Aumento del reconocimiento internacional: emisión internacional de las carreras en el corazón de metrópolis conocidas en todo el mundo



BMW i Motorsport
Official Main Partner





UNA PARA TODOS. LA BATERÍA PARA TALLER Y JARDÍN.

El sistema de batería Power X-Change de Einhell permite operar cualquier aparato con una única batería. Ya sea una herramienta o un aparato de jardinería – con una batería* es suficiente.

¿Has terminado el trabajo en el jardín? Saca la batería del cortacésped e introdúcela en la lijadora excéntrica. Ahora podrás dedicarte al bricolaje.


TECNOLOGÍA TWIN-PACK®

Si un equipo necesita más potencia que la que ofrece una batería de 18 V, simplemente instalamos 1 batería más para conseguir 36 V. En esto consiste la denominada tecnología Twin-Pack®.

Con la tecnología Double Twin-Pack es posible trabajar durante más tiempo sin tener que molestarse en recargar la batería. Se utilizan cuatro baterías. Si se acaba la carga de las dos primeras baterías, el sistema conecta automáticamente las dos baterías adicionales.



100+
ARTÍCULO



* en los aparatos 36 V se necesitan 2 baterías 18 V



POWER X-CHANGE

EL SISTEMA DE BATERÍA REVOLUCIONARIO DE EINHELL. POWER X-CHANGE – TUS VENTAJAS.

Con la tecnología Power X-Change se acaban los enfados porque el cable es demasiado corto, también se elimina el malgastar espacio por las innumerables baterías y cargadores y se acaba con la búsqueda de aparatos compatibles.

AHORRARÁS MUCHO DINERO.

■ Solo necesitas una batería* para todos los trabajos dentro de casa y en el jardín; porque todas las baterías de esta potente serie son compatibles con todos los equipos de la familia Power X-Change; y naturalmente con todos los cargadores.

Te lo prometemos con una garantía de 10 años: ya sea con modelos anteriores o posteriores, garantizamos una compatibilidad 100 % entre la batería y el equipo en futuras generaciones de baterías y nuevos productos.

- Tienes la posibilidad de comprar los aparatos en un juego con una o dos baterías, o sin batería ni cargadores.
- Si ya tienes una batería y un cargador Power X-Change en casa, solo tienes que comprar equipos sin batería.

ESTÁS AYUDANDO AL MEDIOAMBIENTE.

- Menos baterías y cargadores significa un menor consumo de materias primas y energía y, por tanto, menos carga medioambiental.
- Muchos aparatos Power X-Change vienen equipados con motores sin escobillas. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.
- Si los productos duran más, es necesario sustituirlos con menos frecuencia. Reduciendo la compra de productos, también se consumen menos recursos
- Nuestro ABS, Active Battery Management System (sistema activo de gestión de baterías) permite un control eficaz de la batería que reduce considerablemente el consumo de combustible.
- Con la tecnología Twin Pack[®] combinamos dos baterías de 18 V para aplicaciones de 36 V de alto rendimiento, en lugar de producir baterías propias de 36 V. Esto también ayuda a proteger el medioambiente.

* en los aparatos 36 V se necesitan 2 baterías 18 V





LOS INDICADORES CLAVE DE LA BATERÍA POWER X-CHANGE. 3 MAGNITUDES MARCAN LA DIFERENCIA.

18 V, 5,2 Ah y 1260 W – Cuando uno se dispone a comprar una batería, se encuentra con numerosos indicadores que influyen sobre el tiempo de funcionamiento y la potencia de la batería. Explicaremos los tres más importantes en el ejemplo del coche:

Amperios-hora (Ah)

La indicación amperios-hora (Ah) muestra qué potencia es posible con el equipo accionado. En el coche esto correspondería al contenido del depósito; cuanto más grande, más se puede circular con él.

Voltios (V)

La indicación de los voltios (V) muestra la tensión que posee la batería. Si se compara con un coche, equivaldría al tamaño del motor; es decir, la cilindrada y, por tanto, la fuerza del motor.

Vatios (W)

La indicación de vatios (W) muestra la potencia que puede suministrar la batería. Si se compara con un coche, equivaldría a la potencia del motor; es decir, los CV.






BATERÍA QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE. PARA TODAS LAS APLICACIONES.

¿La batería adecuada para su ámbito de aplicación preferido? Elige para tus trabajos la combinación correcta de manejabilidad, potencia y duración.




Power X-Change 18 V | 1.5 Ah | máx. 450 W
 Power X-Change 18 V | 2.0 Ah | máx. 450 W
 Power X-Change Plus 18 V | 2.6 Ah | máx. 720 W

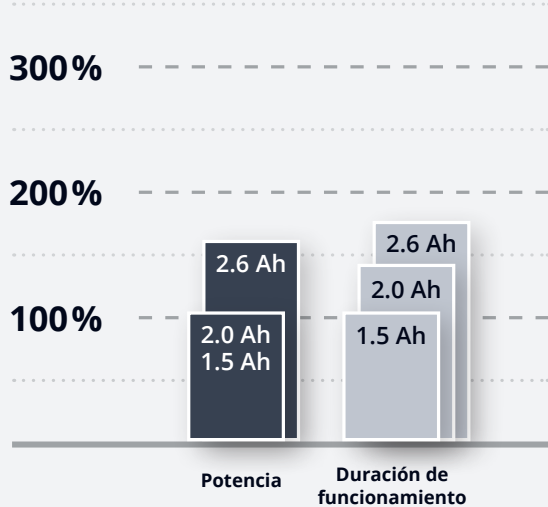

- La compra sale más barata
- Pequeña, ligera, manejable
- Cuando se requiere que la máquina pese poco - p. ej., para taladrar y atornillar durante mucho tiempo



Power X-Change 18 V | 3.0 Ah | máx. 900 W
 Power X-Change 18 V | 4.0 Ah | máx. 900 W
 Power X-Change Plus 18 V | 5.2 Ah | máx. 1260 W

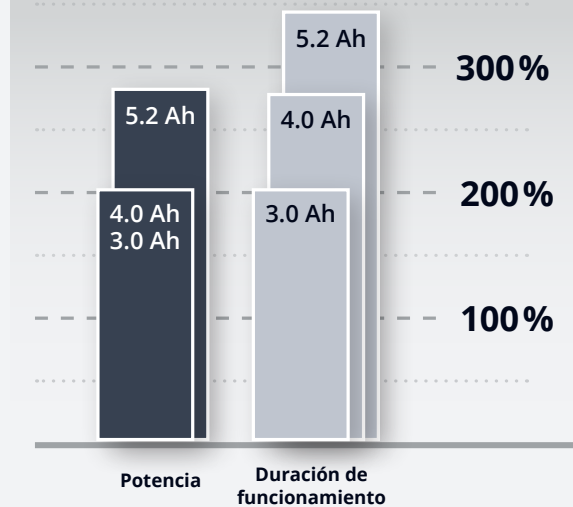

- Cuando se necesita mucha fuerza, p. ej. para tronzar
- Cuando el trabajo se alarga - las baterías con vida útil especialmente larga



Para garantizar el mejor rendimiento, en los siguientes grupos de productos se recomienda el empleo de baterías con una capacidad de como mínimo 3,0 Ah:

- Cortacéspedes
- Motosierras
- Escarificadores
- Amoladoras angulares
- Pértigas de podar



MÁXIMA SEGURIDAD. CON LA TÉCNICA DE BATERÍAS MÁS MODERNA.

Porque nos imaginamos un futuro sin cables para las herramientas, hemos desarrollado una plataforma de batería que cumple los más altos estándares de calidad. Nuestra técnica de baterías combina la más avanzada tecnología de iones de litio con un sistema electrónico de alta calidad, ABS (Active Battery Management System), para mayor resistencia, mayor potencia y mayor seguridad.

■ CÉLULAS DE IONES DE LITIO POTENTES Y MUY EFICIENTES

Tenemos muy en cuenta la utilización de células de alta calidad que, incluso en pruebas tras innumerables ciclos de carga y descarga (simulación de un uso de aprox. 5 años), todavía garantizan la máxima seguridad y potencia.

Nuestras baterías Power X-Change no tienen "efecto memoria", lo que significa que el proceso de carga puede interrumpirse o continuarse en cualquier momento sin reducir la vida útil de las células.

■ ACABADO Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE ALTA SEGURIDAD

La estructura mecánica de nuestra batería, así como la disposición y calidad del sistema electrónico, alcanzan una resistencia extrema a golpes e impactos, protección contra el polvo y la corrosión, pero al mismo tiempo la evacuación más eficaz del calor.

■ SISTEMA ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE CONTROL ABS – ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

El ABS asistido por ordenador vigila y controla ininterrumpidamente todos los procesos relevantes para la seguridad del sistema eléctrico y del hardware correspondiente, sentando de este modo bases en cuanto a seguridad y vida útil.

Protege las células contra la sobrecarga o el sobrecalentamiento y, gracias a un inteligente "modo de descanso", evita la descarga profunda. El proceso de carga optimizado protege las baterías, prolongando así su vida útil.

MONITORED BY
ABS
ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT
SYSTEM





MOTORES SIN ESCOBILLAS. TRABAJOS EFICACES CON BRUSHLESS ENERGY.

Muchos aparatos Power X-Change vienen equipados con motores sin escobillas. Estos motores son de larga duración y vida útil. No precisan mantenimiento.

■ MÁS POTENCIA

Escasa pérdida por fricción – par de apriete y rendimiento notablemente mayores.

■ MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

No se malgasta energía para accionar las escobillas – aprovechamiento óptimo de la energía. Mayor duración de cada carga de batería, es decir: cargar con menos frecuencia. Eso ahorra energía, es decir: ¡cuida el medio ambiente!

■ VIDA ÚTIL MÁS LARGA


Menos fricción, temperatura de servicio más baja, menos desgaste. Un aparato con un motor sin escobillas dura mucho más. Hasta ahora habrás tenido que tirar y volver a comprar muchos aparatos de repuesto con motores de escobillas. Ahora puedes ahorrar recursos y darle una alegría a tu bolsillo y al medioambiente.

■ ESTRUCTURA MÁS COMPACTA

Motores más compactos – carcasa más compacta. Los aparatos más pequeños se sujetan mejor y son más fáciles y cómodos de manejar.

■ LIBRE DE MANTENIMIENTO

Ya no se tendrán que cambiar las escobillas de carbón. Los motores convencionales requieren un cambio periódico de las escobillas de carbón. Esto se evita con los aparatos Brushless, es decir, sin escobillas. Te permitirán ahorrar tiempo, dinero y proteger los recursos.

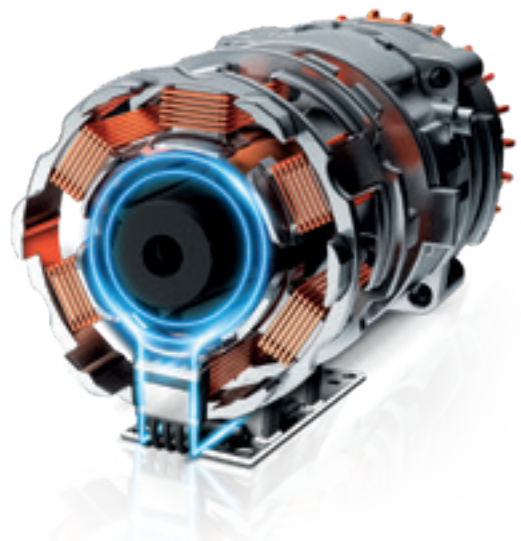

* Datos aprox. en comparación con motores de escobillas de carbón





POWER X-CHANGE





POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA (PXC ARRANQUE ELECTRÓNICO)

5 IN 1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR-HECK-AUSWURF
- FANGEN


PXC ELECTRIC START

POWER X-CHANGE
EXPERT PLUS
POWER X-CHANGE
EXPERT PLUS
GE-PM 53 S HW-E Li

 Motor de 4 tiempos / 173 cm³

2,8 kW / 2850 r.p.m.

53 cm

6 niveles / 25 - 70 mm / central

80 l

200 mm / 280 mm

Chapa de acero con revestimiento electrostático

 1800 m²

43,8 kg

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

34.048.10

GE-PM 48 S HW-E Li

 Motor de 4 tiempos / 139 cm³

1,8 kW / 2850 r.p.m.

48 cm

6 niveles / 25 - 70 mm / central

75 l

200 mm / 280 mm

Chapa de acero con revestimiento electrostático

 1600 m²

40,7 kg

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

34.048.00

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 628814



4 006825 628807



POWER X-CHANGE ARRANQUE ELECTRÓNICO

Arranque cómodo del motor de gasolina con la función de arranque electrónico mediante el sistema de batería Power X-Change; solo pulsando un botón:

- adiós al fatigoso arranque manual
- La batería puede utilizarse en otros equipos Power X-Change



POWER X-CHANGE
CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS

36 V
POWER
2 x 18 V



	GE-CM 36/47 S HW Li	GE-CM 36/47 HW Li	GE-CM 43 Li M
Batería PXC tensión/ capacidad	4x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah
Tiempo de carga	75 r.p.m.	75 r.p.m.	75 r.p.m.
Superficie de césped recomendada*	700 m ²	500 m ² (+ 500 m ²)*	600 m ²
Anchura de corte	47 cm	47 cm	43 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 30 - 65 mm / central	6 niveles / 30 - 65 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	75 l	75 l	63 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	160 mm / 250 mm
Material de la carcasa	Acero	Acero	Plástico
Peso del producto	35,7 kg	28,6 kg	16,5 kg
Accionamiento de rueda variable	•	-	-
Función de mullido	•	•	•
Asa de transporte integrada	•	•	•
Motor sin escobillas	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	4 / 2 (Twincharger)	2 / 2	2 / 2
Rascador	•	•	-
Número de artículo	34.132.00	34.131.60	34.131.30

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



TECNOLOGÍA DOUBLE TWINPACK

Los aparatos Double Twinpack ofrecen tomas para conectar otras dos baterías. Si por ejemplo en el GE-CM 36/47 HW Li (ver arriba) se conectan otras dos baterías en el cortacésped, de forma que todos los puntos de batería están ocupados, es posible cortar una superficie doble de césped sin necesidad de recargar.

Ejemplo (GE-CM 36/47 HW Li):
 Twinpack 2x 18 V = 500 m²
 Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m²



POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS

**36 V
POWER
2 x 18 V**

BRUSHLESS
Einhell

NEU



EXPERT

NEU



EXPERT

NEU



EXPERT

	RASARRO	GE-CM 36/37 Li	GE-CM 36/37 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 3,0 Ah	2x 18 V / -
Tiempo de carga	75 r.p.m.	60 min	-
Superficie de césped recomendada*	450 m ²	400 m ²	-
Anchura de corte	38 cm	37 cm	37 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 75 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	45 l	45 l	45 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Peso del producto	15,5 kg	15,7 kg	14,4 kg
Función de mullido	•	-	-
Asa de transporte integrada	•	•	•
Motor sin escobillas	•	-	-
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 1 (Twincharger)	2 / 1 (Twincharger)	0 / 0
Rascador	-	-	-
Número de artículo	34.131.80	34.131.70	34.131.72

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS

**36 V
POWER
2 x 18 V**



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	GE-CM 36 Li M	GE-CM 36 Li
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 3,0 Ah	2x 18 V / 3,0 Ah
Tiempo de carga	60 min	60 min
Superficie de césped recomendada*	350 m ²	350 m ²
Anchura de corte	36 cm	36 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 75 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	40 l	40 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	145 mm / 220 mm	145 mm / 220 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Peso del producto	16,9 kg	16,9 kg
Función de mullido	•	-
Asa de transporte integrada	•	•
Motor sin escobillas	-	-
Mango guía regulable en altura	•	•
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 2	2 / 2
Rascador	-	-
Número de artículo	34.130.63	34.130.60

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS

**36 V
POWER
2 x 18 V**



NEU

EXPERT



NEU

EXPERT

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 3,0 Ah
Tiempo de carga	120 r.p.m.
Superficie de césped recomendada*	300 m²
Anchura de corte	33.5 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	13,1 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 2
Rascador	-
Número de artículo	34.131.90

GE-CM 36/34 Li

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 3,0 Ah
Tiempo de carga	120 r.p.m.
Superficie de césped recomendada*	300 m²
Anchura de corte	33.5 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	13,1 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 2
Rascador	-
Número de artículo	34.131.90

GE-CM 36/34 Li - Solo

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de césped recomendada*	-
Anchura de corte	33.5 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,8 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Rascador	-
Número de artículo	34.131.91

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 637571



4 006825 637588

POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS

**36 V
POWER
2 x 18 V**



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga	150 min
Superficie de césped recomendada*	200 m²
Anchura de corte	33 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,9 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 2
Rascador	-
Número de artículo	34.131.40

GE-CM 33 Li

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga	150 min
Superficie de césped recomendada*	200 m²
Anchura de corte	33 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,9 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	2 / 2
Rascador	-
Número de artículo	34.131.40

GE-CM 33 Li - Solo

Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de césped recomendada*	-
Anchura de corte	33 cm
Ajuste de altura de corte	5 niveles / 25 - 65 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,9 kg
Función de mullido	-
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Rascador	-
Número de artículo	34.131.42

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 610628



4 006825 618839

POWER X-CHANGE

CORTACÉSPEDES INALÁMBRICOS


BRUSHLESS ENERGY
Einhell

EXPERT PLUS

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

EXPERT PLUS

	GE-CM 18/30 Li	GE-CM 18/30 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	120 r.p.m.	-
Superficie de césped recomendada*	150 m ²	-
Anchura de corte	30 cm	30 cm
Ajuste de altura de corte	3 niveles / 30 - 70 mm / axial	3 niveles / 30 - 70 mm / axial
Volumen de la bolsa de recogida	25 l	25 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	140 mm / 140 mm	140 mm / 140 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Peso del producto	8,0 kg	8,0 kg
Función de mullido	-	-
Asa de transporte integrada	•	•
Motor sin escobillas	•	•
Mango guía regulable en altura	-	-
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	-	-
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1	0 / 0
Rascador	-	-
Número de artículo	34.131.55	34.131.57

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales




4 006825 629163



4 006825 631869

POWER X-CHANGE

CORTACÉSPED MANUAL


NEU
EXPERT

	GE-HM 18/38 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de césped recomendada*	-
Anchura de corte	38 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 13 - 38 mm
Volumen de la bolsa de recogida	45 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Peso del producto	11,5 kg
Función de mullido	•
Asa de transporte integrada	-
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.142.00

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 641639

POWER X-CHANGE

ESPARCIDOR UNIVERSAL INALÁMBRICO



NEU

EXPERT

	GE-US 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Volumen	3,3 l
Ancho de esparcimiento	Máx. 5 m
Indicado para:	Fertilizantes, semillas y sal de deshielo
Peso del producto	0,9 kg
Regulación de velocidad (6 niveles)	•
Regulación del volumen de esparcido (8 niveles)	•
Ancho de esparcimiento regulable individualmente	•
Revestimiento Softgrip	•
Adecuado para sal de deshielo	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.154.10



POWER X-CHANGE

ESCARIFICADORES INALÁMBRICOS

**36 V
POWER
2 x 18 V**

**LONG LIFE
STAINLESS STEEL**



BRUSHLESS ENERGY

+X
PLUS X AMBER
50% improvement in
High Quality
Eigenschaften
Funktionszeit

Stählen
Hergestellt aus
STAINLESS STEEL
Eigenschaften
Funktionszeit

EXPERT PLUS

NEU




CLASSIC

	GE-SC 35/1 Li - Solo	GC-SC 36/31 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-	-
Superficie de césped recomendada*	400 m ²	300 m ²
Anchura de trabajo	35 cm	31 cm
Ajuste profundidad de trabajo	3 niveles + posición de transporte	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas esarificadoras	16 uds.	8 uds. Cuchillas dobles
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	175 mm / 152 mm	180 mm / 100 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Peso del producto	9,8 kg	9,5 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•	•
Motor sin escobillas	•	-
Mango guía regulable en altura	• + Posición de estacionamiento	•
Mango guía abatible	•	•
Ampliable de manera opcional (cilindro de aireaci-)	•	•
Asa de transporte integrada	•	•
Cierre rápido en el mango guía	•	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0
Número de artículo	34.206.50	34.206.60



* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales

POWER X-CHANGE
**MOTOAZADA
INALÁMBRICA**
**36 V
POWER
2 x 18 V**

**FOLDING
HANDLE**

EXPERT PLUS

	GE-CR 30 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Superficie de trabajo recomendada	-
Anchura de trabajo	30 cm
Profundidad de trabajo	200 mm
Número de cuchillas	4 uds.
Diámetro cuchillas	200 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	11,0 kg
Motor sin escobillas	-
Ruedas de transporte regulables en altura	•
Mango guía ergonómico	•
Mango guía abatible	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.312.00



4 006825 615203

POWER X-CHANGE
**DESBROZADORA
INALÁMBRICA**
**36 V
POWER
2 x 18 V**

**SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT**

**BRUSHLESS
ENERGY**
EXPERT PLUS

	AGILLO
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Anchura de corte de cuchilla	25,5 cm
Anchura de corte de hilos	30 cm
Diámetro hilos	2,0 mm
Longitud del hilo	8 m
Peso del producto	6,5 kg
Motor sin escobillas	•
Bloqueo de husillo	•
Empuñadura regulable	•
Split-Shaft	•
Bike Handle	•
Regulación electrónica de la velocidad	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•
Soporte de pared	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Cuchilla	•
Bobina de hilo	•
Cinturón de transporte Comfort	•
Número de artículo	34.113.20



4 006825 629583

POWER X-CHANGE

RECORTADORAS DE CÉSPED INALÁMBRICAS

**36 V
POWER
2 x 18 V**



EXPERT PLUS

	GE-CT 36/30 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Anchura de corte	30 cm
Diámetro hilos	2,0 mm
Longitud del hilo	8 m
Peso del producto	4,2 kg
Empuñadura regulable de manera continua	•
Mango guía telescópico continuo	-
Cabezal del motor +/- 90° giratorio	-
Cabezal del motor inclinable	-
Flowerguard	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsando	•
MANGO DESMONTABLE	•
Regulación electrónica de la velocidad	•
Revestimiento Softgrip	•
Soporte de pared	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Bobina de hilo	•
Cinturón de transporte	•
Número de artículo	34.113.00



POWER X-CHANGE
RECORTADORAS DE CÉSPED INALÁMBRICAS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-CT 18 Li - Solo	GE-CT 18 Li
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Tiempo de carga	-	40 r.p.m.
Duración de funcionamiento	-	55 r.p.m.
Anchura de corte	24 cm	24 cm
Peso del producto	1,8 kg	2,2 kg
Empuñadura regulable de manera continua	•	•
Mango guía telescópico continuo	•	•
Cabezal del motor +/- 90° giratorio	•	•
Cabezal del motor inclinable	5 niveles	5 niveles
Flowerguard	•	•
Compartimento para cuchilla de repuesto	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	1 / 1
Cuchillas de plástico	• (20 uds.)	• (20 uds.)
Número de artículo	34.111.72	34.111.97


POWER X-CHANGE
RECORTADORAS DE CÉSPED INALÁMBRICAS

CLASSIC

CLASSIC

NEU
CLASSIC

	GC-CT 18/24 Li - Solo	GC-CT 18/24 Li P	GC-CT 18/24 Li P - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / 1,5 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	-	120 r.p.m.	-
Duración de funcionamiento	-	40 r.p.m.	-
Anchura de corte	24 cm	24 cm	24 cm
Peso del producto	1,8 kg	1,2 kg	1,2 kg
Empuñadura regulable de manera continua	•	-	-
Mango guía telescópico continuo	•	-	-
Cabezal del motor +/- 90° giratorio	•	-	-
Cabezal del motor inclinable	-	-	-
Flowerguard	•	-	-
Compartimento para cuchilla de repuesto	-	-	-
Revestimiento Softgrip	-	-	-
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Cuchillas de plástico	• (20 uds.)	• (20 uds.)	• (20 uds.)
Número de artículo	34.111.23	34.111.02	34.111.04



POWER X-CHANGE

LIMPIADORES DE JUNTAS INALÁMBRICOS



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	GE-CC 18 Li	GE-CC 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	40 r.p.m.	-
Duración de funcionamiento	45 r.p.m.	-
Diámetro del cepillo	10 cm	10 cm
Peso del producto	2,4 kg	2,0 kg
Empuñadura regulable de manera continua	•	•
Mango guía telescópico continuo	•	•
Rueda guía	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1	0 / 0
Cepillo metálico	•	•
Cepillo de nailon	•	•
Número de artículo	34.240.51	34.240.50



POWER X-CHANGE

TIJERAS RECORTASETOS INALÁMBRICAS



NEU

EXPERT

NEU

EXPERT

NEU

EXPERT

	GE-CH 36/65 Li - Solo	GE-CH 18/60 Li - Solo	ARCURRA
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tiempo de carga	-	-	-
Duración de funcionamiento	-	-	-
Longitud de la espada	720 mm	670 mm	620 mm
Longitud de corte	650 mm	600 mm	550 mm
Distancia entre dientes	30 mm	22 mm	18 mm
Peso del producto	4,0 kg	2,78 kg	2,7 kg
Empuñadura orientable detrás	•	•	-
Empuñadura frontal ergonómica gracias a varios	•	•	•
Recolector de material de corte	•	•	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•	•	•
Engranaje de metal	•	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Cubrecuchillas de aluminio	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Tubo protector con soporte de pared	•	•	•
Número de artículo	34.109.60	34.109.30	34.109.20



POWER X-CHANGE

TIJERAS RECORTASETOS INALÁMBRICAS



NEU

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-CH 18/50 Li - Solo	GE-CH 1846 Li	GE-CH 1846 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	-	40 r.p.m.	-
Duración de funcionamiento	-	80 r.p.m.	-
Longitud de la espada	570 mm	520 mm	520 mm
Longitud de corte	500 mm	460 mm	460 mm
Distancia entre dientes	16 mm	15 mm	15 mm
Peso del producto	2,4 kg	2,3 kg	2,0 kg
Empuñadura orientable detrás	•	-	-
Empuñadura frontal ergonómica gracias a varios	-	-	-
Recolector de material de corte	-	-	-
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•	•	•
Engranaje de metal	•	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Cubrecuchillas de aluminio	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Tubo protector con soporte de pared	•	•	•
Número de artículo	34.109.10	34.106.83	34.106.42



POWER X-CHANGE
MULTIHERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	GE-HC 18 Li T	GE-HC 18 Li T - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	60 min	-
Duración de funcionamiento	40 r.p.m.	-
Longitud de la espada motosierra	200 mm	200 mm
Velocidad de corte motosierra	3,76 m/s	3,76 m/s
Longitud de la espada de las tijeras recortasetos	450 mm	450 mm
Distancia entre dientes tijeras recortasetos	16 mm	16 mm
Peso del producto	6,3 kg	3,9 kg
Brazo telescópico de aluminio enclavable de forma	•	•
Empuñadura principal y cabezal del motor inclinab-	•	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•	•
Accesorio motosierras giratorio para corte	•	•
Lubricación automática de la cadena	•	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•	•
Empuñadura adicional ajustable	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1	0 / 0
Número de artículo	34.108.05	34.108.00



4 006825 601329



4 006825 601275

POWER X-CHANGE
ACCESORIOS PÉRTIGA DE PODAR INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	Recortasetos
Puede utilizarse para	GE-LC 18 Li T
Peso del producto	1,4 kg
Número de artículo	34.108.18



4 006825 624649

POWER X-CHANGE
ACCESORIOS TIJERA RECORTASETOS ALTOS INALÁMBRICA



EXPERT PLUS

	Pértigas de podar
Puede utilizarse para	GE-HH 18/45 Li T
Peso del producto	1,2 kg
Número de artículo	34.108.35



4 006825 624656

POWER X-CHANGE

PÉRTIGAS DE PODAR INALÁMBRICAS


 FITTED WITH
OREGON
 CHAIN AND BAR

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS


	GE-LC 18 Li T	GE-LC 18 Li T - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	60 min	-
Duración de funcionamiento	60 min	-
Longitud de la espada	200 mm	200 mm
Longitud de corte	170 mm	170 mm
Velocidad de corte	3,76 m/s	3,76 m/s
Peso del producto	4,6 kg	4,0 kg
Brazo telescópico de aluminio enclavable de forma	•	•
Empuñadura principal y cabezal del motor inclinab-	•	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•	•
Accesorio motosierras giratorio para corte	•	•
Lubricación automática de la cadena	•	•
Tope da garra	•	•
Engranaje de metal	•	•
Empuñadura adicional ajustable	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1	0 / 0
Número de artículo	34.108.15	34.108.10



4 006825 604320



4 006825 604337

POWER X-CHANGE

TIJERAS RECORTASETOS ALTOS INALÁMBRICAS

 LONG LASTING
 SHARPNESS

 LASERCUT &
 DIAMOND GROUND

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-HH 18/45 Li T	GE-HH 18/45 Li T - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	60 min	-
Duración de funcionamiento	40 r.p.m.	-
Longitud de la espada	450 mm	450 mm
Longitud de corte	400 mm	400 mm
Distancia entre dientes	16 mm	16 mm
Peso del producto	4,9 kg	4,3 kg
Brazo telescópico de aluminio enclavable de forma	•	•
Empuñadura principal y cabezal del motor inclinab-	•	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•	•
Engranaje de metal	•	•
Empuñadura adicional ajustable	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	1 / 1	0 / 0
Número de artículo	34.108.65	34.108.66



4 006825 630626



4 006825 630602

POWER X-CHANGE
MOTOSIERRAS INALÁMBRICAS

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS
ENERGY

sehr gut

+X
PLUS X AWARD
High Quality
Bedenkomfort
Funktionalität

36 V
POWER
2 x 18 V



NEU

EXPERT

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	GE-LC 36/35 Li - Solo	GE-LC 18 Li	GE-LC 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	-	60 min	-
Duración de funcionamiento	-	100 cortes / 70 x 70 mm madera	-
Longitud de la espada	350 mm	250 mm	250 mm
Longitud de corte	330 mm	230 mm	230 mm
Velocidad de corte	15 m/s	4,3 m/s	4,3 m/s
Capacidad del depósito de aceite	115 ml	200 ml	200 ml
Peso del producto	3,9 kg	3,0 kg	2,9 kg
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•	•	•
Lubricación automática de la cadena	•	•	•
Tope de garra metálica	•	•	•
Protección contra golpes con freno de cadena	•	•	•
Pernos de recogida de cadena	•	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Orificio de llenado de aceite grande	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Tubo protector	•	•	•
Número de artículo	45.017.80	45.017.60	45.017.61



POWER X-CHANGE
AFILADOR DE CADENAS INALÁMBRICO

+X
PLUS X AWARD
High Quality
Bedenkomfort
Funktionalität



EXPERT PLUS

	GE-CS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Diámetro de muelas de lijar (interior)	23 mm
Diámetro de muelas de lijar (exterior)	108 mm
Grosor muela de lijar	3,2 mm
Peso del producto	1,7 kg
Tope de profundidad	•
Escala para el ajuste preciso del ángulo de afilado	•
Iluminación LED	•
Dispositivo para tensar la cadena	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	44.999.40



POWER X-CHANGE

TIJERA CORTACÉSPED Y RECORTASETOS INALÁMBRICA

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND


EXPERT PLUS

	GE-CG 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Anchura de corte cuchilla de césped	100 mm
Longitud de corte cuchilla recortasetos	200 mm
Distancia entre dientes cuchilla recortasetos	8 mm
Peso del producto	0,7 kg
Cambio de cuchillas sin herramientas	•
Cuchilla cortada por láser	•
Engranaje de metal	•
Revestimiento Softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.103.70



4 006825 614213

POWER X-CHANGE

SIERRA PARA RAMAS INALÁMBRICA


EXPERT PLUS

	GE-GS 18 Li - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Longitud de hoja de sierra	150 mm
Anchura de corte con estribo para cortar ramas	70 mm
Anchura de corte sin estribo para cortar ramas	90 mm
Peso del producto	1,1 kg
kwb-Hoja de sierra de calidad	•
Cambio de hoja de sierra sin herramientas	•
Estribo para cortar ramas extraíble	•
Revestimiento Softgrip	•
Engranaje de metal de larga vida útil	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.082.20



4 006825 618389

SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

POWER X-CHANGE BATERÍA DE IONES DE LITIO

La batería puede utilizarse en todos los equipos de la **FAMILIA POWER X-CHANGE**

EMPUÑADURA BALANCE CON REVESTIMIENTO SOFTGRIP

Para trabajar sin cansarse

TUBO REGULABLE Y EXTRAÍBLE

Se adapta perfectamente a cualquier altura y puede guardarse sin ocupar espacio

ARO METÁLICO ROBUSTO

Protege de daños, aumentando la vida útil

Soplador de hojas inalámbrico

SOPORTE DE PARED

Se guarda fácilmente

FUNCIÓN TURBO

Para potencia máxima

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Más potencia y mayor duración de funcionamiento

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REVOLUCIONES

La velocidad adecuada para cada trabajo

INCL. CINTURÓN DE TRANSPORTE

Trabajo cómodo sin dolores de espalda

BRUSHLESENERGY – TRABAJAR DE MANERA MÁS EFICIENTE



- **MÁS POTENCIA**
- **MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO**
- **VIDA ÚTIL MÁS LARGA**
- **ESTRUCTURA MÁS COMPACTA**
- **LIBRE DE MANTENIMIENTO**



+ 25%
más potencia*

+ 50%
más duración*

+ 100%
más vida útil*

* Datos aproximados en comparación con motores de escobillas de carbón convencionales

POWER X-CHANGE

SOPLADORES DE HOJAS INALÁMBRICOS



36 V POWER
2 x 18 V

NEU



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

	GE-LB 36/210 Li E - Solo	GE-CL 18 Li E	GE-CL 18 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Tiempo de carga	-	40 r.p.m.	-
Duración de funcionamiento	-	14 - 240 min	-
Máx. velocidad de aire de soplado	210 km/h	210 km/h	210 km/h
Máx. potencia de soplado	816 m³/h	105 m³/h	105 m³/h
Velocidad en vacío	10000 - 22300 r.p.m.	1400 - 12000 r.p.m.	1400 - 12000 r.p.m.
Peso del producto	2,5 kg	1,7 kg	1,3 kg
Motor sin escobillas	•	-	-
Regulación electrónica de la velocidad	•	•	•
Cinturón de transporte	•	-	-
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Número de artículo	34.336.20	34.335.33	34.335.32



4 006825 638967



4 006825 615449



4 006825 610246

POWER X-CHANGE

ASPIRADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

36 V POWER
2 x 18 V



EXPERT PLUS

	GE-CL 36 Li E - Solo
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Máx. velocidad de aire de soplado	210 km/h
Máx. potencia de aspiración	720 m³/h
Máx. potencia de soplado	195 m³/h
Velocidad en vacío	8000 - 13000 r.p.m.
Velocidad de trituradora	10:1
Peso del producto	3,4 kg
Cambio sin herramientas de la función de aspiración	•
Motor sin escobillas	•
Regulación electrónica de la velocidad	•
Empuñadura adicional ajustable	•
Bolsa de recogida con mirilla	•
Cinturón de transporte	•
Ruedas	•
Revestimiento Softgrip	•
Número de baterías / Número de cargadores	0 / 0
Número de artículo	34.336.00



4 006825 613391

POWER X-CHANGE

BOMBA PARA JARDÍN INALÁMBRICA

36 V
POWER
2 x 18 V



NEU

EXPERT PLUS

	AQUINNA
Batería PXC tensión/ capacidad	2x 18 V / -
Tiempo de carga	-
Duración de funcionamiento	-
Máx. caudal/altura de presión	3000 l/h / 28 m
Máx. altura de aspiración	6 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1½") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Peso del producto	3,3 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Interruptor ECO de 2 niveles	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.804.00



4 006825 638981



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS – KITS DE INICIACIÓN



	Kit de iniciación 1,5 Ah Power X-Change	Kit de iniciación 2,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería + 1 Power X-Charger 3 A	1 batería + 1 Power X-Charger 3 A
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 1,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Energía de la batería	27 Wh	36 Wh
Rendimiento de la batería	450 W	450 W
Número de artículo	45.120.21	45.120.40



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS – KITS DE INICIACIÓN



	Kit de iniciación 3,0 Ah Power X-Change	Kit de iniciación 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería + 1 Power X-Charger 3 A	1 batería + 1 Power X-Charger 3 A
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Energía de la batería	54 Wh	72 Wh
Rendimiento de la batería	900 W	900 W
Número de artículo	45.120.41	45.120.42



POWER X-CHANGE

ACCESORIOS – CARGADORES



	Power X-Charger 3 A	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Boostcharger 6 A
Volumen de entrega	1 Cargador	1 Cargador	1 Cargador
Puede utilizarse para	baterías PXC (18 V)	baterías PXC (18 V)	baterías PXC (18 V)
Corriente de carga	3,0 A	3 A por ranura (proceso de carga)	PXC: 3 - 4 A; PXC Plus: 3 - 6 A
Cargador múltiple	-	•	-
Modo boost	-	-	•
Montaje en pared integrado	•	•	•
Número de artículo	45.120.11	45.120.69	45.120.64





ACCESORIOS – BATERÍAS



	Batería 2,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,0 Ah
Energía de la batería	36 Wh
Rendimiento de la batería	450 W
Peso del producto	0,4 kg
Número de artículo	45.113.95



4 006825 610369

	Batería 4,0 Ah Power X-Change
Volumen de entrega	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 4,0 Ah
Energía de la batería	72 Wh
Rendimiento de la batería	900 W
Peso del producto	0,65 kg
Número de artículo	45.113.96



4 006825 610376



ACCESORIOS – BATERÍAS



	Batería 2,6 Ah Power X-Change Plus
Volumen de entrega	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 2,6 Ah
Energía de la batería	47 Wh
Rendimiento de la batería	720 W
Peso del producto	0,53 kg
Número de artículo	45.114.36



4 006825 616590

	Batería 5,2 Ah Power X-Change Plus
Volumen de entrega	1 batería
Batería PXC tensión/ capacidad	18 V / 5,2 Ah
Energía de la batería	94 Wh
Rendimiento de la batería	1260 W
Peso del producto	0,89 kg
Número de artículo	45.114.37



4 006825 616606

TIEMPOS DE CARGA DE LAS BATERÍAS

¿QUÉ CARGADOR CARGA QUÉ BATERÍA Y CON QUÉ VELOCIDAD?

		Batería de 1,5 Ah*	Batería de 2,0 Ah	Batería de 3,0 Ah*	Batería de 4,0 Ah	Batería Plus de 2,6 Ah	Batería Plus de 5,2 Ah
	Núm. de art.	45.113.40	45.113.95	45.113.41	45.113.96	45.114.36	45.114.37
Power X-Charger 3 A	45.120.11						
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	30 r.p.m.	40 r.p.m.	60 r.p.m.	75 r.p.m.	55 r.p.m.	100 r.p.m.
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64						
Power X-Boostcharger 6 A (Boost Mode)	45.120.64	24 r.p.m.	30 r.p.m.	32 r.p.m.	40 r.p.m.	30 r.p.m.	50 r.p.m.

* no se puede obtener por separado



CUIDADO DEL CÉSPED Y DEL SUELO





CORTACÉSPEDES MANUALES

**EXPERT****EXPERT**

Anchura de corte	38 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 13 - 38 mm
Volumen de la bolsa de recogida	26 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	220 mm
Superficie de césped recomendada	250 m ²
Peso del producto	8,4 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	•
Sin contacto	•
Bolsa de recogida	•
Número de artículo	34.141.61

GE-HM 38 S-F	
Anchura de corte	38 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 13 - 38 mm
Volumen de la bolsa de recogida	26 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	220 mm
Superficie de césped recomendada	250 m ²
Peso del producto	8,4 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	•
Sin contacto	•
Bolsa de recogida	•
Número de artículo	34.141.61

GE-HM 38 S	
Anchura de corte	38 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 13 - 38 mm
Volumen de la bolsa de recogida	-
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	220 mm
Superficie de césped recomendada	250 m ²
Peso del producto	7,8 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	•
Sin contacto	•
Bolsa de recogida	-
Número de artículo	34.141.65



4 006825 607765



4 006825 609714

CORTACÉSPEDES MANUALES

**CLASSIC****CLASSIC**

Anchura de corte	40 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 15 - 35 mm
Volumen de la bolsa de recogida	27 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	218 mm
Superficie de césped recomendada	250 m ²
Peso del producto	7,2 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	-
Sin contacto	-
Bolsa de recogida	•
Número de artículo	34.141.27

GC-HM 40	
Anchura de corte	40 cm
Ajuste de altura de corte	4 niveles / 15 - 35 mm
Volumen de la bolsa de recogida	27 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	218 mm
Superficie de césped recomendada	250 m ²
Peso del producto	7,2 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	-
Sin contacto	-
Bolsa de recogida	•
Número de artículo	34.141.27

GC-HM 30	
Anchura de corte	30 cm
Ajuste de altura de corte	Continuo / 15-42 mm
Volumen de la bolsa de recogida	16 l
Número de cuchillas de corte	5
Diámetro de husillo de corte	125 mm
Diámetro de ruedas	218 mm
Superficie de césped recomendada	150 m ²
Peso del producto	6,5 kg
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Posición de estacionamiento	•
Mango guía regulable en altura	-
Sin contacto	-
Bolsa de recogida	•
Número de artículo	34.141.12



4 006825 607727



4 006825 607758

CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS



	GE-EM 1843 HW M	GE-EM 1843 HW	GE-EM 1536 HW M
Tensión de red / Potencia	230 V ~ 50 Hz / 1800 W	230 V ~ 50 Hz / 1800 W	230 V ~ 50 Hz / 1500 W
Anchura de corte	43 cm	43 cm	36 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 75 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central	6 niveles / 25 - 75 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	63 l	63 l	40 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	160 mm / 245 mm	160 mm / 245 mm	145 mm / 220 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Superficie de césped recomendada*	800 m ²	800 m ²	600 m ²
Peso del producto	21,0 kg	21,0 kg	13,3 kg
Función de mullido	•	-	•
Highwheels	•	•	•
Asa de transporte integrada	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Función de sujeción rápida	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Ruedas anchas que no dañan el césped	•	•	•
Número de artículo	34.001.82	34.001.81	34.002.95

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS



	GE-EM 1536 HW	GE-EM 1233 M	GE-EM 1233
Tensión de red / Potencia	230 V ~ 50 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1250 W
Anchura de corte	36 cm	33 cm	33 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 75 mm / central	5 niveles / 20 - 60 mm / central	5 niveles / 20 - 60 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	40 l	30 l	30 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	145 mm / 220 mm	135 mm / 135 mm	135 mm / 135 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Superficie de césped recomendada*	600 m ²	300 m ²	300 m ²
Peso del producto	13,3 kg	11,1 kg	11,1 kg
Función de mullido	-	•	-
Highwheels	•	-	-
Asa de transporte integrada	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Función de sujeción rápida	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Ruedas anchas que no dañan el césped	•	•	•
Número de artículo	34.002.94	34.001.93	34.001.92

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-EM 1742	GC-EM 1536	GC-EM 1030
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1700 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W
Anchura de corte	42 cm	36 cm	30 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 20 - 65 mm / central	5 niveles / 25 - 65 mm / central	3 niveles / 30 - 70 mm / axial
Volumen de la bolsa de recogida	50 l	38 l	25 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	150 mm / 230 mm	140 mm / 200 mm	140 mm / 140 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Superficie de césped recomendada*	700 m ²	600 m ²	300 m ²
Peso del producto	11,8 kg	10,0 kg	11,2 kg
Función de mullido	-	-	-
Highwheels	•	•	-
Asa de transporte integrada	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	-
Mango guía abatible	•	•	•
Función de sujeción rápida	•	•	-
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	-
Ruedas anchas que no dañan el césped	•	•	•
Número de artículo	34.001.60	34.001.50	34.001.22

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-EM 1743 HW	GC-EM 1437	GC-EM 1030/1
Tensión de red / Potencia	230 V ~ 50 Hz / 1700 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1000 W
Anchura de corte	43 cm	37 cm	30 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 20 - 70 mm / central	3 niveles / 25 - 60 mm / axial	3 niveles / 25 - 60 mm / por separado
Volumen de la bolsa de recogida	52 l	36 l	28 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	170 mm / 235 mm	140 mm / 170 mm	140 mm / 140 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Superficie de césped recomendada*	700 m ²	500 m ²	250 m ²
Peso del producto	13,7 kg	9,3 kg	6,2 kg
Función de mullido	-	-	-
Highwheels	•	-	-
Asa de transporte integrada	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Función de sujeción rápida	-	-	-
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	-	-
Ruedas anchas que no dañan el césped	•	•	•
Número de artículo	34.005.90	34.002.85	34.002.40

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA

5 IN 1
 · MÄHEN
 · MULCHEN
 · SEITENAUSWURF
 · DEFLEKTOR-HECK-
 AUSWURF
 · FANGEN



CONCEPTO DEL MANGO DE EINHELL

Incl. posición de limpieza y almacenamiento

INDICADOR DE LLENADO

Vaciado a tiempo de la bolsa de recogida

AJUSTE DE ALTURA CENTRAL

Cómodo ajuste de altura de corte

Cortacésped con motor de gasolina
GE-PM 53 S HW-E Li

HIGHWHEELS

Manejo mejor en caso de vegetación incrustada y césped alto

FUNCIÓN DE MULLIDO

ARRANQUE ELÉCTRICO PXC

Arranque cómodo del motor de gasolina mediante la función de arranque eléctrico con ayuda del sistema de batería Power X-Change

FUNCIÓN DE DEFLECTOR

Expulsión trasera sin bolsa de recogida para altura de césped máxima

CUBIERTA VORTEX

La carcasa del cortacésped optimiza especialmente el flujo con unas características perfectas de corte y recogida

PEINE PARA EL CÉSPED

Resultados de corte óptimos, puesto que el césped se endereza antes de cortarlo

EXPULSIÓN LATERAL

CONEXIÓN DE AGUA

Conexión para mangueras de jardín convencionales para limpiar directamente después del uso

POSICIÓN DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Opción de ajuste para una limpieza cómoda y almacenamiento ahorrando espacio




TECNOLOGÍA VORTEX DE EINHELL

El diseño de la carcasa metálica del cortacésped facilita el flujo del material cortado. Gracias a su forma especial, las cuchillas giratorias generan un fuerte remolino que endereza el césped antes de cortarlo. Solo entonces se produce el corte y con un caudal de aire optimizado y mucha fuerza se tritura y expulsa el césped.



La conexión de una manguera de jardín convencional con acoplamiento rápido permite limpiar cómodamente el cortacésped con agua poniendo la cuchilla en rotación.

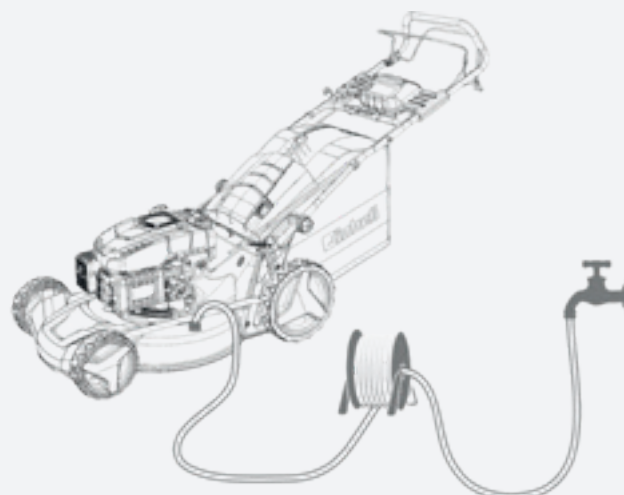

VERDE MÁS INTENSO POR MULLIDO

Muchos cortacéspedes de Einhell pueden convertirse ahora en segadoras de mantillo con una cuña de mantillo.

La hierba triturada repetidas veces permanece sobre la capa de césped y se convierte en compost rápidamente. De este modo la superficie de césped se abona y la evaporación se reduce. Así se evita que el césped se seque y, al mismo tiempo, ofrece las condiciones de vida ideales para los pequeños organismos encargados que se encargan de sanear el suelo.

Hay que tener cuidado de cortar como máximo un tercio de la longitud del tallo. De este modo se tritura mejor, cae mejor al suelo y no obstaculiza el aprovechamiento del césped. Además, esto ayuda al césped a que se formen brotes laterales. La superficie de césped se vuelve más frondosa y con un verde más intenso.



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA (PXC ARRANQUE ELECTRÓNICO)



Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 173 cm³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,8 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	53 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m²
Peso del producto	43,8 kg
Función 5 en 1	•
Highwheels	•
Autopropulsada	•
Arranque eléctrico con batería Power X-Change	•
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Rascador	•
Número de artículo	34.048.10

POWER X-CHANGE	EXPERT PLUS
GE-PM 53 S HW-E Li	Motor de 4 tiempos / 173 cm³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,8 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	53 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m²
Peso del producto	43,8 kg
Función 5 en 1	•
Highwheels	•
Autopropulsada	•
Arranque eléctrico con batería Power X-Change	•
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Rascador	•
Número de artículo	34.048.10

POWER X-CHANGE	EXPERT PLUS
GE-PM 48 S HW-E Li	Motor de 4 tiempos / 139 cm³
Potencia / Velocidad de trabajo	1,8 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	48 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	75 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1600 m²
Peso del producto	40,7 kg
Función 5 en 1	•
Highwheels	•
Autopropulsada	•
Arranque eléctrico con batería Power X-Change	•
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Rascador	•
Número de artículo	34.048.00

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos B&S 625 EXi / 150
Potencia / Velocidad de trabajo	2,3 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	53 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m²
Peso del producto	36,8 kg
Función 5 en 1	•
Highwheels	•
Autopropulsada	•
Vario Speed	•
B&S Ready Start	•
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Rascador	•
Número de artículo	34.047.61

EXPERT	GE-PM 53 VS HW B&S	Motor de 4 tiempos B&S 625 EXi / 150
Potencia / Velocidad de trabajo	2,3 kW / 2850 r.p.m.	2,3 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	53 cm	53 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l	80 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m²	1800 m²
Peso del producto	36,8 kg	36,3 kg
Función 5 en 1	•	•
Highwheels	•	•
Autopropulsada	•	•
Vario Speed	•	-
B&S Ready Start	•	-
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Rascador	•	•
Número de artículo	34.047.61	34.047.62

EXPERT	GE-PM 53 S HW B&S	Motor de 4 tiempos B&S 625 EXi / 150
Potencia / Velocidad de trabajo	2,3 kW / 2850 r.p.m.	2,3 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	53 cm	53 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l	80 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m²	1600 m²
Peso del producto	36,3 kg	34,0 kg
Función 5 en 1	•	•
Highwheels	•	•
Autopropulsada	•	•
Vario Speed	•	-
B&S Ready Start	•	-
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Rascador	•	•
Número de artículo	34.047.61	34.047.56

EXPERT	GE-PM 48 S HW B&S	Motor de 4 tiempos B&S 500 E / 140 cm³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,0 kW / 2850 r.p.m.	2,0 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	48 cm	48 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	75 l	75 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1600 m²	1600 m²
Peso del producto	34,0 kg	34,0 kg
Función 5 en 1	•	•
Highwheels	•	•
Autopropulsada	•	•
Vario Speed	•	-
B&S Ready Start	•	-
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•	•
Cubierta Vortex con conexión de manguera	•	•
Mango guía regulable en altura incl. revestimiento	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Rascador	•	•
Número de artículo	34.047.61	34.047.56

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA

5 IN 1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- DEFLEKTOR-HECK-AUSWURF
- FANGEN



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 56 S HW	GC-PM 52 S HW	GC-PM 47 S HW
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 173 cm ³	Motor de 4 tiempos / 173 cm ³	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,8 kW / 2850 r.p.m.	2,8 kW / 2850 r.p.m.	1,8 kW / 2850 r.p.m.
Anchura de corte	56 cm	52 cm	47 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 25 - 70 mm / central	6 niveles / 25 - 70 mm / central	6 niveles / 25 - 70 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	80 l	80 l	75 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	2200 m ²	1800 m ²	1400 m ²
Peso del producto	42,2 kg	41,5 kg	37,7 kg
Función 5 en 1	•	•	•
Highwheels	•	•	•
Autopropulsada	•	•	•
Peine para el césped y empuñadura incorporada	•	•	•
Posición de limpieza y de almacenamiento	•	•	•
CUBIERTA VORTEX	•	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Rascador	•	•	•
Número de artículo	34.047.65	34.047.60	34.047.55

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 608984



4 006825 608977



4 006825 608960

CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



MOVABLE AND LOCKABLE FRONT WHEEL



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 51 S HW-T	GC-PM 46 S HW-T
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 196 cm ³	Motor de 4 tiempos / 141 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,8 kW / 2850 r.p.m.	2,2 kW / 2900 r.p.m.
Anchura de corte	51 cm	46 cm
Ajuste de altura de corte	8 niveles / 30 - 80 mm / central	8 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	70 l	70 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	170 mm / 290 mm	170 mm / 290 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m ²	1400 m ²
Peso del producto	34,1 kg	30,5 kg
Expulsión lateral	•	•
Función de mullido	•	•
Autopropulsada	•	•
Highwheels	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•
Mango guía abatible	•	•
Rueda delantera bloqueable	•	•
Rueda delantera bloqueable en el mango guía	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Número de artículo	34.043.90	34.043.80

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 628715



4 006825 628722

CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 51/2 S HW B&S	GC-PM 46/2 S HW B&S	GC-PM 46/2 S B&S
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos B&S 625 EXi / 150	Motor de 4 tiempos B&S 500 E / 140 cm ³	Motor de 4 tiempos B&S 450 E / 125 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,3 kW / 2900 r.p.m.	1,9 kW / 2900 r.p.m.	1,7 kW / 2900 r.p.m.
Anchura de corte	51 cm	46 cm	46 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 30 - 80 mm / central	6 niveles / 30 - 80 mm / central	9 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	70 l	70 l	50 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm	178 mm / 216 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m ²	1400 m ²	1400 m ²
Peso del producto	32,5 kg	29,8 kg	30,0 kg
Expulsión lateral	•	-	-
Función de mullido	•	•	-
Highwheels	•	•	•
Autopropulsada	•	•	•
B&S Ready Start	•	-	-
Ruedas motrices sobre rodamiento	•	-	-
Mango guía regulable en altura	•	-	-
Mango guía abatible	•	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•	•
Número de artículo	34.043.40	34.043.71	34.045.85

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA

4in1

- MÄHEN
- MULCHEN
- SEITENAUSWURF
- FANGEN



CLASSIC



CLASSIC

	GC-PM 51/2 S HW-E	GC-PM 51/2 S HW
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 173 cm ³	Motor de 4 tiempos / 173 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	2,7 kW / 2900 r.p.m.	2,7 kW / 2900 r.p.m.
Anchura de corte	51 cm	51 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 30 - 80 mm / central	6 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	70 l	70 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1800 m ²	1800 m ²
Peso del producto	42,6 kg	37,8 kg
Expulsión lateral	•	•
Función de mullido	•	•
Highwheels	•	•
Autopropulsada	•	•
Arranque electrónico	•	-
Peine para el césped	-	-
Mango guía regulable en altura	•	•
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Número de artículo	34.043.55	34.043.30

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC

CLASSIC

	GC-PM 46/2 S HW-E	GC-PM 46/2 S HW
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	1,9 kW / 3000 r.p.m.	1,9 kW / 3000 r.p.m.
Anchura de corte	46 cm	46 cm
Ajuste de altura de corte	6 niveles / 30 - 80 mm / central	6 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	70 l	70 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1400 m ²	1400 m ²
Peso del producto	37,8 kg	34,0 kg
Expulsión lateral	-	-
Función de mullido	-	•
Highwheels	•	•
Autopropulsada	•	•
Arranque electrónico	•	-
Peine para el césped	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Número de artículo	34.043.65	34.043.60

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC

CLASSIC

	GC-PM 46 S-M	GC-PM 46 S
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	1,9 kW / 3000 r.p.m.	1,9 kW / 3000 r.p.m.
Anchura de corte	46 cm	46 cm
Ajuste de altura de corte	9 niveles / 30 - 80 mm / central	9 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	50 l	50 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	178 mm / 204 mm	178 mm / 204 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento	Chapa de acero con revestimiento
Superficie de césped recomendada*	1400 m ²	1400 m ²
Peso del producto	30,9 kg	30,6 kg
Función de mullido	•	-
Autopropulsada	•	•
Mango guía regulable en altura	•	•
Mango guía abatible	•	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•	•
Número de artículo	34.047.21	34.047.20

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC

Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	1,9 kW / 3000 r.p.m.
Anchura de corte	46 cm
Ajuste de altura de corte	9 niveles / 30 - 80 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	50 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	178 mm / 204 mm
Material de la carcasa	Chapa de acero con revestimiento electrostático
Superficie de césped recomendada*	1200 m ²
Peso del producto	28,3 kg
Función de mullido	•
Autopropulsada	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Número de artículo	34.047.31

GC-PM 46 M	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
	1,9 kW / 3000 r.p.m.
	46 cm
	9 niveles / 30 - 80 mm / central
	50 l
	178 mm / 204 mm
	Chapa de acero con revestimiento electrostático
	1200 m ²
	28,3 kg
	•
	-
	•
	•
	•
	34.047.31

GC-PM 46	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³
	1,9 kW / 3000 r.p.m.
	46 cm
	9 niveles / 30 - 80 mm / central
	50 l
	178 mm / 204 mm
	Chapa de acero con revestimiento electrostático
	1200 m ²
	28,0 kg
	-
	-
	•
	•
	•
	34.047.30

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



CORTACÉSPEDES CON MOTOR DE GASOLINA

NEU



CLASSIC

NEU



CLASSIC

Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 99 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	1,2 kW / 2900 r.p.m.
Anchura de corte	40 cm
Ajuste de altura de corte	7 niveles / 25 - 75 mm / central
Volumen de la bolsa de recogida	45 l
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	178 mm / 203 mm
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de césped recomendada*	1000 m ²
Peso del producto	21,7 kg
Función de mullido	-
Autopropulsada	•
Mango guía regulable en altura	-
Mango guía abatible	•
Bolsa de recogida con indicador de llenado	•
Número de artículo	34.048.20

GC-PM 40 S	Motor de 4 tiempos / 99 cm ³
	1,2 kW / 2900 r.p.m.
	40 cm
	7 niveles / 25 - 75 mm / central
	45 l
	178 mm / 203 mm
	Plástico
	1000 m ²
	21,7 kg
	-
	•
	-
	•
	•
	34.048.20

GC-PM 40	Motor de 4 tiempos / 99 cm ³
	1,2 kW / 2900 r.p.m.
	40 cm
	3 niveles / 25 - 60 mm / por separado
	45 l
	152 mm / 152 mm
	Plástico
	800 m ²
	18,7 kg
	-
	-
	•
	•
	34.048.30

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



ESCARIFICADORES/AIREADORES

MANGO GUÍA

El mango guía plegable con función de sujeción rápida permite almacenar el aparato rápidamente y ahorrando espacio

ASA DE TRANSPORTE

Transporte cómodo gracias al asa de transporte ergonómica

AJUSTE CENTRAL DE LA PROFUNDIDAD DE TRABAJO

Ajuste sencillo y cómodo de la profundidad de trabajo deseada

CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA

Con la herramienta suministrada se pueden cambiar rápidamente los cilindros de escarificación y aireación



Escarificadores/aireadores eléctricos
GE-SA 1640

BOLSA DE RECOGIDA

La gran bolsa de recogida permite prolongar la duración del trabajo

ESCARIFICADORES/AIREADORES ELÉCTRICOS

3IN1

- VERTIKUTIEREN
- LÜFTEN
- FANGEN



EXPERT



EXPERT



	GE-SA 1640	GE-SA 1435	RG-SA 1433
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Anchura de trabajo	400 mm	350 mm	330 mm
Ajuste profundidad de trabajo	4 niveles (central) + posición de	3 niveles (central) + posición de	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	20 uds.	20 uds.	20 uds.
Número de garras del aireador (sobre rodamiento)	30 uds.	26 uds.	48 uds.
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	220 mm / 175 mm	175 mm / 152 mm	175 mm / 152 mm
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Superficie de césped recomendada*	800 m ²	500 m ²	400 m ²
Peso del producto	12,5 kg	11,5 kg	12,5 kg
Asa de transporte integrada	•	•	-
Motor sin escobillas	-	-	-
Mango guía + posición de estacionamiento regula-	•	•	•
Mango guía abatible	•	•	•
Cierres rápidos	•	•	-
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•	•	•
Bolsa de recogida	•	•	•
Soporte de pared	-	-	•
Cilindro de aireación & Cilindro escarificador	•	•	•
Número de artículo	34.205.90	34.205.61	34.205.20

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



ESCARIFICADORES/ AIREADORES ELÉCTRICOS



NEU

CLASSIC



NEU

CLASSIC

Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W
Anchura de trabajo	310 mm
Ajuste profundidad de trabajo	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	8 uds. Cuchillas dobles
Número de garras del aireador (sobre rodamiento)	45 uds.
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 100 mm
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de césped recomendada*	300 m ²
Peso del producto	8,5 kg
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Bolsa de recogida	•
Cilindro escarificador	•
Cilindro de aireación	-
Número de artículo	34.206.40

GC-SA 1231/1	
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W
Anchura de trabajo	310 mm
Ajuste profundidad de trabajo	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	8 uds. Cuchillas dobles
Número de garras del aireador (sobre rodamiento)	45 uds.
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 100 mm
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de césped recomendada*	300 m ²
Peso del producto	8,5 kg
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Bolsa de recogida	-
Cilindro escarificador	•
Cilindro de aireación	-
Número de artículo	34.206.40

GC-ES 1231/1	
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W
Anchura de trabajo	310 mm
Ajuste profundidad de trabajo	3 niveles + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	8 uds. Cuchillas dobles
Número de garras del aireador (sobre rodamiento)	-
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 100 mm
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de césped recomendada*	300 m ²
Peso del producto	8,0 kg
Asa de transporte integrada	•
Motor sin escobillas	-
Mango guía regulable en altura	•
Mango guía abatible	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Ruedas anchas que no dañan el césped	•
Bolsa de recogida	-
Cilindro escarificador	•
Cilindro de aireación	-
Número de artículo	34.206.30

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 628272



4 006825 628289

ESCARIFICADOR CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC

Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 118 cm ³
Potencia	2,2 kW
Anchura de trabajo	400 mm
Ajuste profundidad de trabajo	8 niveles (central) + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	18 uds.
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Metal
Superficie de césped recomendada*	1200 m ²
Peso del producto	30,7 kg
Mango guía + posición de estacionamiento regula-	-
Mango guía abatible	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Cambio sencillo de herramienta	-
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Bolsa de recogida	•
Cilindro escarificador	•
Número de artículo	34.200.20

GC-SC 2240 P	
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 118 cm ³
Potencia	2,2 kW
Anchura de trabajo	400 mm
Ajuste profundidad de trabajo	8 niveles (central) + posición de transporte
Número de cuchillas escarificadoras (sobre	18 uds.
Diámetro de ruedas delanteras/traseras	180 mm / 180 mm
Material de la carcasa	Metal
Superficie de césped recomendada*	1200 m ²
Peso del producto	30,7 kg
Mango guía + posición de estacionamiento regula-	-
Mango guía abatible	•
Cierre rápido en el mango guía	-
Cambio sencillo de herramienta	-
Ruedas anchas que no perjudican el césped	•
Bolsa de recogida	•
Cilindro escarificador	•
Número de artículo	34.200.20

* Rendimiento de superficie indicado si se dan las condiciones ideales



4 006825 603293

RODILLO DE JARDÍN


CLASSIC

	GC-GR 57
Anchura de trabajo	57 cm
Diámetro de rodillo	32 cm
Capacidad	46 l
Material de la carcasa	Metal lacado
Peso del producto	10,5 kg
Rellenable con arena	•
Rellenable con agua	•
Número de artículo	34.153.02



4 006825 627404

CARRO DISTRIBUIDOR


NEU
CLASSIC

	GC-SR 12
Ancho de esparcimiento	45 cm
Volumen recipiente del producto a esparcir	12 l
Diámetro de ruedas	200 mm
Peso del producto	2,5 kg
Arco de empuje doble	•
Regulación del volumen de esparcido	•
Rodillo inoxidable	•
Cierre con eslabón – desmontable sin herramientas	•
Número de artículo	34.152.38



4 006825 635065

LIMPIADOR DE JUNTAS ELÉCTRICO


CLASSIC

	GC-EG 1410
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W
Diámetro del cepillo	100 mm
Material de la carcasa	Plástico
Peso del producto	1,5 kg
Rueda guía	•
Alivio de tracción del cable	•
Cepillo metálico	•
Cepillo de nailon	•
Número de artículo	34.240.02



4 006825 627411

RECORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS



	GE-ET 5027	Juego de GC-ET 4530	GC-ET 4025
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W
Anchura de corte de hilos	270 mm	300 mm	250 mm
Diámetro y longitud del hilo	1,6 mm / 600 cm	1,4 mm / 1000 cm	1,6 mm / 600 cm
Corte de hilo doble / individual	Corte de hilo individual	Corte de hilo doble	Corte de hilo individual
Material de la carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Peso del producto	2,7 kg	2,6 kg	2,3 kg
Empuñadura adicional ajustable	•	•	•
Mango guía telescópico	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Cabezal del motor giratorio	+/- 90°	180°	+/- 90°
Cabezal del motor inclinable	5 niveles	4 niveles	5 niveles
Flowerguard	•	•	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsando	•	-	•
Alargamiento automático del hilo de corte	-	•	-
Rueda guía	•	-	-
Bobina de hilo	•	• (3 uds.)	•
Número de artículo	34.020.90	34.020.22	34.020.60



RECORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS



	GC-ET 3023	GC-ET 2522
Tensión de red / Potencia	230 - 240 V ~ 50 Hz / 140 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W
Anchura de corte de hilos	230 mm	220 mm
Diámetro y longitud del hilo	1,5 mm / 600 cm	1,2 mm / 600 cm
Corte de hilo doble / individual	Corte de hilo individual	Corte de hilo doble
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Peso del producto	1,5 kg	1,1 kg
Empuñadura adicional	•	•
Mango guía telescópico	-	-
Alivio de tracción del cable	•	•
Cabezal del motor giratorio	-	-
Cabezal del motor inclinable	-	-
Flowerguard	-	-
Alargamiento automático del hilo de corte pulsando	•	•
Alargamiento automático del hilo de corte	-	-
Rodillo para cantos	-	-
Bobina de hilo	•	•
Número de artículo	34.020.50	34.020.40



RECORTADORA DE CÉSPED CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC

	GC-PT 2538 I AS
Motor / Cilindrada	Motor de 2 tiempos / 25,4 cm ³
Potencia	0,75 kW
Anchura de corte de hilos	380 mm
Diámetro y longitud del hilo	2 mm / 400 cm
Corte de hilo doble / individual	Corte de hilo doble
Material de la carcasa	Metal
Peso del producto	5,6 kg
Mango guía de aluminio acodado	•
Split-Shaft	•
Quickstart	•
Estárter automático	•
Acoplamiento de la fuerza centrífuga para herrami-	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•
Cambio de bobinas sin necesidad de herramientas	-
Número de artículo	34.019.35



4 006825 592603

MULTIHERRAMIENTA CON MOTOR DE GASOLINA



NEU

CLASSIC

	GC-MM 52 I AS
Motor / Cilindrada	Motor de 2 tiempos / 51,7 cm ³
Potencia	1,5 kW
Anchura de corte hilo doble	420 mm
Diámetro y longitud del hilo	2,4 mm / 400 cm
Anchura de corte de cuchilla	255 mm
Longitud de la espada motosierra	255 mm
Velocidad de corte motosierra	21,3 m/s
Longitud de corte tijeras recortasetos	395 mm
Distancia entre dientes tijeras recortasetos	31 mm
Prolongación del tubo telescópico	•
Mango guía de aluminio	•
Split-Shaft	•
Estárter automático	•
Encendido digital	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•
Unidad de corte inclinable	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Lubricación automática de la cadena	•
Empuñadura regulable	•
Tubo protector	•
Cinturón de transporte con desbloqueo de	•
Número de artículo	34.365.55



4 006825 641684



DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA



Desbrozadora con motor de

MANGO "BIKE"

El mango de aluminio regulable y universal "Bike", con elementos de mando integrados, permite trabajar de manera ergonómica, manteniendo en todo el momento el máximo control

MANGO DESMONTABLE

Sistema encajable fácil de manejar para almacenar de manera rápida y ocupando poco espacio

MANGO DE ALUMINIO

Peso reducido que facilita el trabajo

SISTEMA DE BLOQUEO DE HUSILLO

Cambio fácil de las cuchillas y la bobina de hilo

EASY START

Arranque sencillo de la desbrozadora gracias al estérter automático y a la válvula de descompresión.

SISTEMA ANTIVIBRACIONES

Trabajo sin esfuerzo gracias a la triple goma amortiguadora en el asidero

CINTURÓN DE TRANSPORTE CONFORT PROFESIONAL

Cinturón de transporte incluido para un trabajo cómodo y eficaz



DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA



EXPERT



EXPERT

	GE-BC 43 AS	GE-BC 33 AS
Motor / Cilindrada	Motor de 2 tiempos / 42,7 cm ³	Motor de 2 tiempos / 32,6 cm ³
Potencia	1,25 kW	1,0 kW
Anchura de corte hilo doble	460 mm	460 mm
Diámetro y longitud del hilo	2,4 mm / 600 cm	2,4 mm / 600 cm
Anchura de corte de cuchilla	255 mm	255 mm
Material de la carcasa	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico
Peso del producto	10,0 kg	9,3 kg
Empuñadura con todos los elementos de mando	•	•
Mango guía de aluminio	•	•
Split-Shaft	•	•
Sistema Quick-Start + Estárter automático	•	•
Sistema de bloqueo de husillo	•	•
Sistema antivibraciones	•	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•	•
Cinturón de transporte Confort profesional	•	•
Soporte de pared	•	•
Cuchilla + Bobina de hilo	•	•
Número de artículo	34.046.10	34.046.00



4 006825 594751



4 006825 594737

DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GH-BC 33-4 S	GC-BC 31-4 S	GC-BC 52 I AS
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 33,5 cm ³	Motor de 4 tiempos / 31,0 cm ³	Motor de 2 tiempos / 51,7 cm ³
Potencia	1 kW	0,7 kW	1,5 kW
Anchura de corte hilo doble	460 mm	480 mm	420 mm
Diámetro y longitud del hilo	2,5 mm / 400 cm	2,5 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Anchura de corte de cuchilla	255 mm	255 mm	255 mm
Material de la carcasa	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico
Peso del producto	9,0 kg	8,5 kg	8,5 kg
Empuñadura con todos los elementos de mando	•	•	•
Mango guía de aluminio	•	•	•
Split-Shaft	•	•	•
Sistema Quick-Start	•	•	•
Estárter automático	-	-	•
Encendido digital - marcha del motor estable	-	-	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•	•	•
Cinturón de transporte Confort	•	•	•
Cuchilla + Bobina de hilo	•	•	•
Número de artículo	34.017.38	34.365.00	34.365.40



4 006825 594775



4 006825 614107



4 006825 617337

DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-BC 43 I AS	GH-BC 43 AS	GC-BC 30 AS
Motor / Cilindrada	Motor de 2 tiempos / 43,0 cm ³	Motor de 2 tiempos / 42,7 cm ³	Motor de 2 tiempos / 31,0 cm ³
Potencia	1,3 kW	1,25 kW	0,9 kW
Anchura de corte hilo doble	450 mm	420 mm	450 mm
Diámetro y longitud del hilo	2,8 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm
Anchura de corte de cuchilla	255 mm	255 mm	230 mm
Material de la carcasa	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico
Peso del producto	7,6 kg	8,8 kg	6,3 kg
Empuñadura con todos los elementos de mando	•	•	•
Mango guía de aluminio	•	•	•
Split-Shaft	•	•	•
Sistema Quick-Start + Estárter automático	•	•	•
Encendido digital – marcha del motor estable	•	–	•
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•	•	•
Cinturón de transporte Confort	•	•	•
Cuchilla + Bobina de hilo	•	•	•
Número de artículo	34.365.30	34.019.73	34.365.20



4 006825 617320



4 006825 594768



4 006825 617191

DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC

	GC-BC 25 AS	GH-BC 25 AS
Motor / Cilindrada	Motor de 2 tiempos / 27,0 cm ³	Motor de 2 tiempos / 25,4 cm ³
Potencia	0,8 kW	0,75 kW
Anchura de corte hilo doble	450 mm	420 mm
Diámetro y longitud del hilo	2,0 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm
Anchura de corte de cuchilla	230 mm	230 mm
Material de la carcasa	Aluminio / plástico	Aluminio / plástico
Peso del producto	6,3 kg	7,3 kg
Empuñadura con todos los elementos de mando	•	•
Mango guía de aluminio	•	•
Split-Shaft	•	•
Sistema Quick-Start + Estárter automático	•	•
Encendido digital – marcha del motor estable	•	–
Alargamiento automático del hilo de corte pulsan-	•	•
Cinturón de transporte Confort	•	•
Cuchilla + Bobina de hilo	•	•
Número de artículo	34.365.10	34.019.53



4 006825 617184



4 006825 594829



MOTOAZADAS CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-MT 3060 LD	GC-MT 3036	GC-MT 1636/1
Motor / Cilindrada	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³	Motor de 4 tiempos / 139 cm ³	Motor de 4 tiempos / 99 cm ³
Potencia / Velocidad de trabajo	3 kW / 3600 r.p.m.	3 kW / 3600 r.p.m.	1,5 kW / 3200 r.p.m.
Anchura de trabajo	600 mm	360 mm	360 mm
Profundidad de trabajo	230 mm	230 mm	220 mm
Número de cuchillas	6	4	4
Diámetro cuchillas	260 mm	260 mm	260 mm
Peso del producto	37,0 kg	32,4 kg	28,8 kg
Discos de fijación laterales	•	–	–
Rueda de transporte orientable	•	•	•
Quickstart	•	•	•
Dispositivo de hombre muerto (paro de cuchillas)	•	•	•
Mango guía ergonómico	•	•	•
Empuñadura guía regulable en altura	•	•	•
Patín de freno regulable en altura	•	•	•
Número de artículo	34.302.80	34.302.90	34.315.00



MOTOAZADAS ELÉCTRICAS



CLASSIC



CLASSIC

	GC-RT 1440 M	GC-RT 7530
Tensión de red / Potencia	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 750 W
Anchura de trabajo	400 mm	300 mm
Profundidad de trabajo	200 mm	200 mm
Número de cuchillas	6	4
Diámetro cuchillas	200 mm	220 mm
Peso del producto	11,6 kg	7,4 kg
Alivio de tracción del cable	•	•
Acoplamiento para sobrecarga	•	–
Ruedas de transporte regulables en altura	•	–
Mango guía ergonómico	•	•
Mango guía abatible	•	•
Número de artículo	34.310.40	34.310.50





CUIDADO DE ÁRBOLES Y SETOS



TIJERAS RECORTASETOS



EMPUÑADURA ORIENTABLE

Empuñadura trasera orientable: manejo óptimo - cortes vertical y horizontal cómodos de realizar

ENGRANAJE DE METAL

El engranaje de metal garantiza que la fuerza se transfiera de manera eficiente, a la vez que prolonga la vida útil

PROTECTOR DE MANOS

Para la seguridad del jardinero aficionado, las tijeras recortasetos están dotadas de un amplio protector de manos

RECOLECTOR DEL MATERIAL DE CORTE

Gracias al práctico recolector del material de corte, el material cortado se puede retirar perfectamente de la parte superior del seto

Tijeras recortasetos eléctricas
GE-EH 7067

CUCHILLAS DE CALIDAD

Las cuchillas de acero cortadas por láser y afiladas con diamante han sido diseñadas para asegurar la máxima precisión y duración



CUBRECUCHILLAS DE ALUMINIO

El equipamiento incluye un estable cubrecuchillas de aluminio para proteger la cuchilla de acero de alta calidad

PROTECCIÓN ANTIGOLPES

La protección antigolpes protege las cuchillas y el área de trabajo de daños



TIJERAS RECORTASETOS ELÉCTRICAS



Tensión de red / Potencia
Longitud de la espada
Longitud de corte
Distancia entre dientes
Cortes por minuto
Peso del producto
Empuñadura orientable detrás
Recolector de material de corte
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser
Engranaje de metal
Revestimiento Softgrip
Cubrecuchillas de aluminio
Protector de manos
Alivio de tracción del cable
Tubo protector con soporte de pared
Número de artículo

GE-EH 7067
220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W
710 mm
670 mm
30 mm
3000 r.p.m.
3,5 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.40

GE-EH 6560
220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
660 mm
600 mm
30 mm
3000 r.p.m.
3,5 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.30



TIJERAS RECORTASETOS ELÉCTRICAS



Tensión de red / Potencia
Longitud de la espada
Longitud de corte
Distancia entre dientes
Cortes por minuto
Peso del producto
Empuñadura orientable detrás
Recolector de material de corte
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser
Engranaje de metal
Revestimiento Softgrip
Cubrecuchillas de aluminio
Protector de manos
Alivio de tracción del cable
Tubo protector con soporte de pared
Número de artículo

GC-EH 6055/1
220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
610 mm
550 mm
26 mm
2800 r.p.m.
3,4 kg
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.20

GC-EH 6055
230 V ~ 50 Hz / 600 W
610 mm
550 mm
26 mm
3000 r.p.m.
3,4 kg
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.50

GC-EH 5550/1
220 - 240 V ~ 50 Hz / 550 W
560 mm
500 mm
26 mm
2800 r.p.m.
3,3 kg
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.10

GC-EH 5550
230 V ~ 50 Hz / 550 W
560 mm
500 mm
26 mm
3000 r.p.m.
3,4 kg
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34.033.60



TIJERAS RECORTASETOS ELÉCTRICAS



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-EH 5747	GC-EH 4550	GH-EH 4245
Tensión de red / Potencia	230 V ~ 50 Hz / 570 W	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Longitud de la espada	530 mm	560 mm	510 mm
Longitud de corte	465 mm	500 mm	450 mm
Distancia entre dientes	18 mm	16 mm	16 mm
Cortes por minuto	3200 r.p.m.	3200 r.p.m.	3200 r.p.m.
Peso del producto	2,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
Empuñadura orientable detrás	-	-	-
Recolector de material de corte	-	-	-
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	-	-	-
Engranaje de metal	•	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Cubrecuchillas de aluminio	-	•	•
Protector de manos	•	•	•
Alivio de tracción del cable	•	•	•
Tubo protector con soporte de pared	•	•	•
Número de artículo	34.037.42	34.033.70	34.034.60



TIJERAS RECORTASETOS CON MOTOR DE GASOLINA



EXPERT



CLASSIC

	GE-PH 2555 A	GC-PH 2155
Potencia kW	0,85 kW	0,7 kW
Cilindrada	24,5 cm ³	25 cm ³
Longitud de la espada	610 mm	650 mm
Longitud de corte	550 mm	550 mm
Distancia entre dientes	28 mm	28 mm
Cortes por minuto	1900 r.p.m.	2050 r.p.m.
Peso del producto	5,5 kg	6,2 kg
Empuñadura orientable	•	•
Empuñadura Ergo	•	•
Sistema antivibraciones	•	•
Estárter automático – Sistema Quick-Start	•	•
Cuchilla cortada por láser	•	-
Protector de manos	•	•
Interruptor de seguridad bimanual	•	•
Tubo protector	•	•
Número de artículo	34.038.35	34.038.50



TIJERAS CORTACÉSPED Y RECORTASETOS INALÁMBRICAS

**EXPERT****EXPERT****EXPERT**

	GE-CG 12 Li	GE-CG 12 Li WT	GE-CG 7,2 Li
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	12 V / 1,5 Ah	12 V / 1,5 Ah	7,2 V / 1,5 Ah
Tiempo de carga	2 h	2 h	2 h
Duración por carga de batería	100 r.p.m.	100 r.p.m.	85 r.p.m.
Anchura de corte cuchilla de césped	100 mm	100 mm	85 mm
Longitud de corte cuchilla recortasetos	190 mm	190 mm	130 mm
Distancia entre dientes cuchilla recortasetos	8 mm	8 mm	8 mm
Peso del producto	1,6 kg	0,8 kg	0,7 kg
Cambio de cuchillas sin herramientas	•	•	•
Brazo telescópico	•	-	-
Ruedas grandes	•	-	-
Cuchilla cortada por láser	•	•	•
Engranaje de metal	•	•	-
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Cargador	•	•	•
Número de artículo	34.104.01	34.104.11	34.103.81



4 006825 626216




4 006825 626223



4 006825 589849

TIJERAS CORTACÉSPED Y RECORTASETOS INALÁMBRICAS

**CLASSIC****CLASSIC****CLASSIC**

	GC-CG 7,2 Li	GC-CG 3,6 Li WT	GC-CG 3,6 Li
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	7,2 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Tiempo de carga	2 h	3-5 h	3-5 h
Duración por carga de batería	80 r.p.m.	60 min	60 min
Anchura de corte cuchilla de césped	90 mm	70 mm	70 mm
Longitud de corte cuchilla recortasetos	130 mm	100 mm	100 mm
Distancia entre dientes cuchilla recortasetos	14 mm	8 mm	8 mm
Peso del producto	0,7 kg	0,5 kg	0,7 kg
Cambio de cuchillas sin herramientas	•	•	•
Brazo telescópico	-	-	•
Ruedas grandes	-	-	•
Cuchilla cortada por láser	•	-	-
Engranaje de metal	-	-	-
Revestimiento Softgrip	•	•	•
Cargador	•	•	•
Número de artículo	34.104.73	34.104.56	34.104.55



4 006825 616477



4 006825 610482



4 006825 607789

PÉRTIGA DE PODAR INALÁMBRICA



CLASSIC

GC-LC 1815 T	
Batería de iones de litio Tensión / Capacidad	18 V / 1,5 Ah
Tiempo de carga	60 min
Duración por carga de batería	30 r.p.m.
Longitud de la espada	242 mm
Longitud de corte	200 mm
Velocidad de corte	2,83 m/s
Peso del producto	3,8 kg
Brazo telescópico enclavable de forma continua	•
Empuñadura principal y cabezal del motor inclinab-	-
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	-
Lubricación automática de la cadena	•
Tope de garra metálica	-
Engranaje de metal	-
Empuñadura adicional ajustable	-
Cargador rápido	•
Número de artículo	34.107.05



PÉRTIGAS DE PODAR ELÉCTRICAS



EXPERT



CLASSIC

Kit de GE-EC 720 T		GC-EC 750 T	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	710 W	Consumo	750 W
Longitud de la espada	200 mm	Longitud de la espada	200 mm
Longitud de corte	180 mm	Longitud de corte	180 mm
Velocidad de corte	13 m/s	Velocidad de corte	11 m/s
Peso del producto	4,5 kg	Peso del producto	3,9 kg
Prolongación del tubo telescópico	•	Prolongación del tubo telescópico	•
Cabezal del motor inclinado	•	Cabezal del motor inclinado	-
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Fijación magnética de la cuchilla de sierra	•	Fijación magnética de la cuchilla de sierra	-
Tensión de la cadena sin herramientas	•	Tensión de la cadena sin herramientas	•
Lubricación automática de la cadena	•	Lubricación automática de la cadena	•
Orificio de llenado de aceite grande	•	Orificio de llenado de aceite grande	•
Empuñadura adicional ajustable	•	Empuñadura adicional ajustable	•
Tubo protector	•	Tubo protector	•
Cinturón de transporte con desbloqueo de	•	Cinturón de transporte con desbloqueo de	•
Cinturón abdominal de transporte	•	Cinturón abdominal de transporte	-
Número de artículo	45.016.80	Número de artículo	45.012.10



TIJERAS RECORTASETOS ALTOS ELÉCTRICAS



CLASSIC



CLASSIC

	GC-HH 9048	GC-HH 5047
Tensión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W	500 W
Longitud de la espada	480 mm	585 mm
Longitud de corte	410 mm	470 mm
Distancia entre dientes	20 mm	20 mm
Peso del producto	5,1 kg	4,0 kg
Prolongación del tubo telescópico	•	•
Unidad de corte inclinable	•	•
Empuñadura orientable detrás	•	-
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•	•
Engranaje de metal	•	-
Empuñadura adicional ajustable	•	•
Tubo protector	•	•
Cinturón de transporte con desbloqueo de	•	•
Número de artículo	34.034.92	34.032.00



4 006825 607772



4 006825 616101

MULTIHERRAMIENTA ELÉCTRICA



CLASSIC

	GC-HC 9024 T
Tensión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Longitud de la espada motosierra	200 mm
Velocidad de corte motosierra	6,3 m/s
Longitud de corte tijeras recortasetos	410 mm
Distancia entre dientes tijeras recortasetos	20 mm
Prolongación del tubo telescópico	•
Unidad de corte inclinable	•
Empuñadura orientable detrás	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•
Lubricación automática de la cadena	•
Cuchilla con afilado de diamante y corte láser	•
Empuñadura adicional ajustable	•
Tubo protector	•
Cinturón de transporte con desbloqueo de	•
Número de artículo	45.012.80



4 006825 615333

MOTOSIERRAS

PROTECTOR DE MANOS Y FRENO DE CADENA

Seguridad óptima gracias al amplio protector de manos con freno de cadena inmediato

DISPOSICIÓN ERGONÓMICA DE LA EMPUÑADURA

La disposición ergonómica de la empuñadura contribuye también a guiar la herramienta bien y de forma segura en todos los trabajos (en cortes verticales y horizontales)

Motosierra eléctrica
GE-EC 2240 S

REVESTIMIENTO SOFT-GRIP

Mejor sujeción, guiado seguro y trabajo ergonómico

FORMA ESTRECHA

La forma estrecha facilita el manejo y permite guiar la máquina muy cerca del tronco

ORIFICIO DE LLENADO DE ACEITE

El gran tamaño del orificio de llenado facilita la introducción del aceite para cadenas.

ESPADA Y CADENA OREGON DE ALTA CALIDAD

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

TOPE DE GARRAS METÁLICAS

El robusto tope de garras metálicas soporta el guiado seguro y exacto de la sierra

TENSIÓN Y CAMBIO DE LA CADENA SIN HERRAMIENTAS

La cadena se puede retensar o cambiar fácilmente sin necesidad de herramientas

ARRANQUE SUAVE

El arranque suave protege el aparato de una sobrecarga e incrementa la seguridad del usuario

ENGRANAJE DE METAL

El engranaje de metal garantiza que la fuerza se transfiera de manera eficiente, a la vez que prolonga la vida útil



MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



EXPERT

EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	GE-EC 2240 S	GE-EC 2240	GH-EC 2040	GH-EC 1835
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2200 W	2200 W	2000 W	1800 W
Longitud de la espada	405 mm	406 mm	406 mm	356 mm
Longitud de corte	375 mm	375 mm	375 mm	325 mm
Velocidad de corte	14,5 m/s	15 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Capacidad del depósito de aceite	150 ml	150 ml	160 ml	160 ml
Peso del producto	5,4 kg	5,6 kg	5,5 kg	5,4 kg
Engranaje de metal	•	•	•	•
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•	•	•
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	•	•	•	•
Lubricación automática de la cadena	•	•	•	•
Tope de garra metálica	•	•	•	•
Protección contra golpes con freno de cadena	•	•	•	•
Pernos de recogida de cadena	•	•	•	•
Revestimiento Softgrip	•	•	•	•
Encendido suave	•	-	-	-
Tubo protector	•	•	•	•
Número de artículo	45.017.70	45.017.40	45.017.20	45.017.10



MOTOSIERRAS CON MOTOR DE GASOLINA



CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

	GC-PC 2040 I	GC-PC 1435 I TC	GC-PC 1335/1 I	GC-PC 730 I
Potencia kW / CV	2,0 kW / 2,7 CV	1,4 kW / 1,9 CV	1,3 kW / 1,7 CV	0,7 kW / 1,0 CV
Cilindrada	50,4 cm ³	41 cm ³	37,2 cm ³	25,4 cm ³
Longitud de la espada	400 mm	350 mm	355 mm	305 mm
Longitud de corte	390 mm	335 mm	345 mm	240 mm
Velocidad de corte	21 m/s	21 m/s	21,9 m/s	21 m/s
Volumen de llenado de gasolina	540 ml	260 ml	300 ml	230 ml
Capacidad del depósito de aceite	240 ml	210 ml	170 ml	160 ml
Peso del producto	6,5 kg	5,5 kg	5,3 kg	3,8 kg
Espada y cadena Oregon de alta calidad	•	•	•	-
Encendido digital - marcha del motor estable	•	•	•	•
Estárter automático - Sistema Quick-Start e	•	•	•	-
Tensión y cambio de cadena sin herramientas	-	•	-	-
Lubricación automática de la cadena	•	•	•	•
Tope de garra metálica	•	•	•	•
Protección contra golpes con freno de cadena	•	•	•	•
Tubo protector	•	•	•	•
Botella de mezcla aceite/gasolina	•	•	•	•
Número de artículo	45.018.51	45.018.29	45.018.70	45.018.42



AFILADORES DE CADENAS ELÉCTRICOS



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	GC-CS 235 E	GC-CS 85 F	GC-CS 85 E	GC-CS 85
Tensión de red	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consumo	235 W	85 W	85 W	85 W
Diámetro de muelas de lijar (interior)	22 mm	23 mm	23 mm	23 mm
Diámetro de muelas de lijar (exterior)	145 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Grosor muela de lijar	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Peso del producto	5,8 kg	2,1 kg	1,9 kg	1,9 kg
Tope de profundidad	•	•	•	•
Escala para el ajuste preciso del ángulo de afilado	•	•	•	•
Dispositivo para tensar la cadena	•	•	•	•
Seguro de cadena automático	-	•	-	-
Cabezal orientable para el ajuste del ángulo del tejado	•	-	-	-
Iluminación	•	-	-	-
Visor transparente	•	•	-	-
Número de artículo	44.999.10	44.999.30	44.999.20	45.000.89



4 006825 613148



4 006825 613841



4 006825 613834



4 006825 612264

ACCESORIOS PARA TRABAJO CON MADERA



	Casco forestal	Bidón combinado	Caballote de moto-	Medidor de humedad
Peso del producto	0,8 kg	0,8 kg	7,1 kg	0,1 kg
Número de artículo	45.004.80	45.013.25	45.000.67	45.016.20



4 006825 544565



4 006825 542851



4 006825 548693



4 006825 563436

ACCESORIOS PARA EQUIPOS A GASOLINA



	Bomba de aspiración de
Longitud manguera de aspiración	1,3 m
Volumen recipiente de recogida	1,6 l
Número de artículo	34.070.00



4 006825 547276

TRITURADORA



NEU

CLASSIC

	GC-KS 2540
Tensión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	2500 W S6 (40%) / 2000 W S1
Revoluciones	4500 r.p.m.
Máx. grosor de rama	40 mm
Volumen de la bolsa de recogida	-
Peso del producto	10,0 kg
Ruedas de transporte	•
Empuñadura para transporte	•
Abertura del embudo de gran tamaño	•
Prensador	•
Bolsa de recogida	-
Bolsa de recogida de material triturado	•
Número de artículo	34.303.30



TRITURADORAS DE CILINDRO ELÉCTRICAS ELÉCTRICA



CLASSIC



CLASSIC

	GC-RS 2845 CB	GC-RS 2540
Tensión de red	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	2800 W S6 (40%) / 2300 W S1	2500 W S6 (40%) / 2000 W S1
Revoluciones	40 r.p.m.	40 r.p.m.
Máx. grosor de rama	45 mm	40 mm
Volumen de la bolsa de recogida	60 l	-
Peso del producto	34,0 kg	24,9 kg
Ruedas de transporte	•	•
Empuñadura para transporte	•	•
Conmutador inversor del sentido de giro	•	•
Abertura del embudo de gran tamaño	•	•
Prensador	-	-
Bolsa de recogida	•	-
Bolsa de recogida de material triturado	-	•
Número de artículo	34.306.30	34.306.20



ASPIRADORES DE HOJAS ELÉCTRICOS

2IN1
 • SAUGEN
 • BLASEN
AIR SPEED
 MIN - MAX



	GE-EL 3000 E	GC-EL 3000 E	GC-EL 2600 E	GC-EL 2500 E
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	3000 W	3000 W	2600 W	2500 W
Máx. velocidad de aire de soplado	300 km/h	300 km/h	270 km/h	240 km/h
Máx. potencia de aspiración	1080 m³/h	840 m³/h	780 m³/h	650 m³/h
Velocidad en vacío	7000 - 13000 r.p.m.	8000 - 15000 r.p.m.	6000 - 14000 r.p.m.	7000 - 13500 r.p.m.
Velocidad de trituradora	12:1	15:1	10:1	10:1
Volumen de la bolsa de recogida	50 l	45 l	45 l	40 l
Peso del producto	6,2 kg	3,0 kg (soplar) / 4,2 kg (aspirar)	4,2 kg	3,1 kg
Cambio sin herramientas de la función de aspiración	•	•	•	•
Regulación electrónica de la velocidad	•	•	•	•
Rueda del ventilador de aluminio	•	•	-	-
Tapa para limpieza con interruptor de seguridad	•	•	•	-
Empuñadura adicional ajustable	•	•	•	-
Bolsa de recogida con mirilla	•	•	-	•
Cinturón de transporte	•	•	•	•
Ruedas regulables en altura	•	•	-	-
Revestimiento Softgrip	•	•	•	-
Número de artículo	34.332.25	34.333.20	34.332.90	34.333.00



2 en 1

&

ASPIRAR SOPLAR

* El volumen de entrega del GC-EL 3000 E incluye un tubo de aspiración grande y ancho y un tubo de soplado estrecho y ligero. Esto facilita el manejo del aparato tanto en la función de aspiración como en la de soplado. Las dos funciones son posibles realizando una conversión fácilmente sin herramientas.





HIDROTÉCNICA RIEGO Y DESAGUE



HIDROTÉCNICA

RESUMEN DE LAS VENTAJAS



DESAGÜE

- Bombear gran cantidad de agua en poco tiempo
- Evitar en gran medida los daños con un bombeo rápido del agua
- Elevada seguridad en el funcionamiento



RIEGO

- Riego uniforme del jardín
- Manejo cómodo y seguro
- Proteger los recursos, ahorrar agua potable



SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA

- Abastecimiento de agua para el jardín y la casa con reservas alternativas (cisternas, pozos)
- Manejo cómodo y seguro
- Proteger el medio ambiente, ahorrar agua potable

■ DESAGÜE

¡Bombear agua nunca había sido tan fácil! Tanto agua residual como limpia con elevada potencia de bombeo: ningún problema para las bombas de desagüe de Einhell.




PRODUCTOS

- Bombas combi 2 en 1
- Bombas de aguas residuales
- Bombas de agua limpia
- Bombas con Aquasensor

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Bombear el agua para vaciar sótanos, garajes o cuartos de lavado inundados
- Bombear el agua de piscinas, estanques, fosas o pozos de drenaje

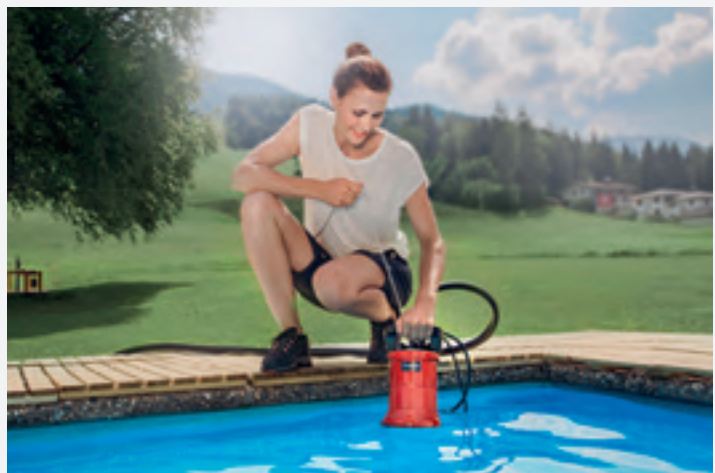

RIEGO

Para no malgastar la preciada agua potable regando el jardín, se pueden utilizar fuentes alternativas de agua como agua de lluvia o agua de cisternas.



PRODUCTOS

- Bomba para cisterna de recogida de aguas pluviales
- Bombas de inmersión y presión
- Bombas para pozos profundos
- Bombas de jardín
- Sistemas automáticos de bombeo de agua
- Bombas de agua con motor de gasolina


ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Operar aspersores y duchas de jardín
- Sacar agua de fuentes o cisternas
- Emplear agua de lluvia o depósitos para regar



SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA

Gracias a las distintas aplicaciones posibles, la casa y el jardín se pueden abastecer automáticamente con agua no potable.

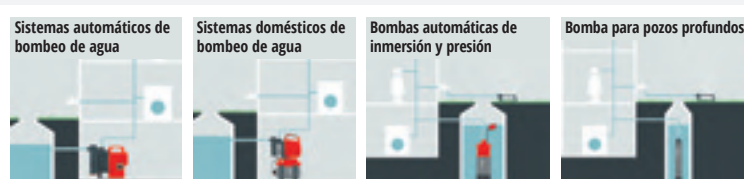

PRODUCTOS

- Sistemas automáticos de bombeo de agua
- Sistemas domésticos de bombeo de agua
- Bombas automáticas de inmersión y presión
- Bomba automática para pozos profundos

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Agua de fuentes naturales para el abastecimiento en el hogar (lavadora, cisterna del inodoro)
- Aumento de presión con sistema de agua privado



BOMBAS CON AQUASENSOR

24 HORAS DE PROTECCIÓN



ASA DE TRANSPORTE

Asa de transporte estable y ergonómica con anilla para colgar integrada para una disponibilidad inmediata

CABE DE CONEXIÓN LARGO

El cable de conexión extralargo (10 m) permite utilizar la herramienta incluso con grandes profundidades de inmersión

CARCASA DE LA BOMBA

La duradera carcasa de la bomba de plástico, resistente a los golpes, con revestimiento de acero inoxidable resiste de manera fiable las máximas solicitaciones

CONEXIÓN TUBO DE GOMA

Conexión universal de fácil acceso en la parte superior de la bomba



AJUSTE DE SENSORES PATENTADO

Ajuste claro de las tres alturas de arranque de los sensores o de la función de modo continuo

AQUASENSOR INTEGRADO

Al llevar el Aquasensor integrado, la bomba tiene un diseño compacto, lo que permite utilizarla en condiciones de espacio estrechas (p.ej. en fosos).

Bomba para agua residual con tecnología Aquasensor
GE-DP 7935 N-A ECO



BOMBAS PARA AGUA RESIDUAL AQUASENSOR



EXPERT

EXPERT

	GE-DP 7935 N-A ECO	GE-DP 6935 A ECO
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	790 W	690 W
Máx. caudal/altura de presión	19000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m	7 m
Cuerpos extraños hasta	35 mm	35 mm
Arranque de la bomba en modo continuo	50 mm	50 mm
Sensor altura de arranque 1	70 mm	70 mm
Sensor altura de arranque 2	135 mm	135 mm
Sensor altura de arranque 3	188 mm	188 mm
Aspiración hasta	40 mm	40 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior
Cable de red	10 m	10 m
Peso del producto	6,2 kg	5,7 kg
Tecnología Aquasensor	•	•
Modo continuo sin conexión de sensores	•	•
Válvula de retención	•	•
Junta con anillo deslizando de alta calidad	•	•
Enrollado de cable integrado	•	•
Asa de transporte	•	•
Anilla para colgar	•	•
ECO Power	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•
Número de artículo	41.714.60	41.714.50



4 006825 622287





4 006825 622270

AJUSTE DE SENSORES PATENTADO

Ajuste claro de las tres alturas de arranque de los sensores o de la función de modo continuo

Ajuste claro de las tres alturas de arranque de los sensores o de la función de modo continuo

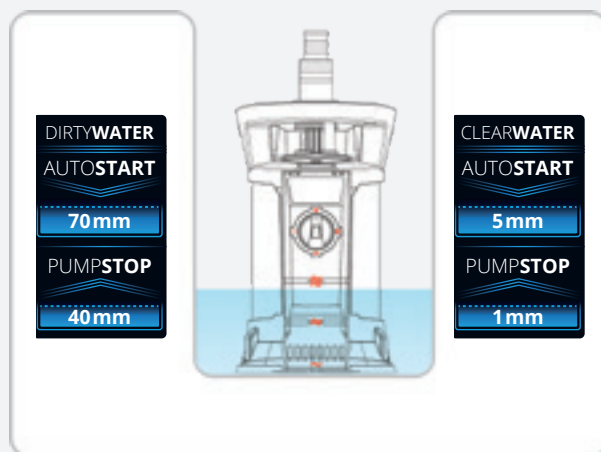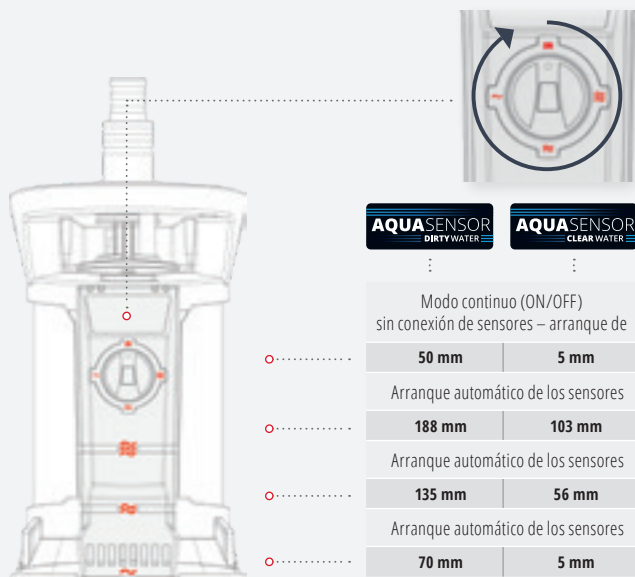

BOMBA PARA AGUA LIMPIA CON AQUASENSOR



EXPERT

	GE-SP 4390 N-A LL ECO
Tensión de red	230 V - 50 Hz
Consumo	430 W
Máx. caudal/altura de presión	9000 l/h / 8 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m
Cuerpos extraños hasta	1 mm
Arranque de la bomba en modo continuo	5 mm
Sensor altura de arranque 1	5 mm
Sensor altura de arranque 2	56 mm
Sensor altura de arranque 3	103 mm
Aspiración plana de agua limpia hasta	1 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca exterior
Cable de red	10 m
Peso del producto	4,9 kg
Tecnología Aquasensor	•
Modo continuo sin conexión de sensores	•
Válvula de retención	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Enrollado de cable integrado	-
Asa de transporte	•
Anilla para colgar	•
ECO Power	•
Adaptador de manguera Universal	•
Número de artículo	41.714.40



ADIÓS A LAS SORPRESAS DESAGRADABLES.



Y DISFRUTAR DE LAS VACACIONES SIN PREOCUPACIONES.



SOLO HAY QUE DEJAR QUE LA BOMBA AQUASENSOR DE EINHELL HAGA SU TRABAJO



BOMBAS COMBI 2 EN 1



INTERRUPTOR FLOTANTE

Regulable de forma continua, sirve para controlar automáticamente el nivel del agua residual

CONEXIÓN TUBO DE GOMA

Conexión universal de fácil acceso en la parte superior de la bomba

FUNCIÓN 2 EN 1

Bombeo de agua limpia y agua residual con tan solo un aparato

ASA DE TRANSPORTE

Asa de transporte estable y ergonómica con anilla para colgar integrada para una disponibilidad inmediata

CARCASA DE LA BOMBA

La duradera carcasa de la bomba de plástico, resistente a los golpes, con revestimiento de acero inoxidable resiste de manera fiable las máximas sollicitaciones

REGULACIÓN PATENTADA DEL NIVEL DE ABSORCIÓN

Simplemente girando el pie de la bomba se cambia a la función deseada: modo para agua limpia o agua residual

Bomba combi 2 en 1
GE-DP 7330 LL ECO



BOMBAS COMBI 2 EN 1**EXPERT****EXPERT**

	GE-DP 7330 LL ECO	GE-DP 5220 LL ECO
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	730 W	520 W
Máx. caudal/altura de presión	16500 l/h / 8,5 m	13500 l/h / 7,5 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m	7 m
Cuerpos extraños hasta	30 mm	20 mm
Aspiración plana de agua limpia hasta	1 mm	1 mm
Altura de succión mín.	10 mm	10 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior
Cable de red	10 m	10 m
Peso del producto	6,2 kg	5,4 kg
Regulación patentada del nivel de absorción	•	•
Junta con anillo deslizando de alta calidad	•	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•	•
Enrollado de cable integrado	•	•
ECO Power	•	•
Asa de transporte con anilla para colgar integrada	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•
Número de artículo	41.707.90	41.707.80



4 006825 598827



4 006825 598780

BOMBAS COMBI 2 EN 1

- 1** En la función de agua limpia: La bomba, a diferencia de la mayoría, puede ponerse en marcha a partir de los 10 mm de agua - aspiración plana hasta 1 mm de agua, es decir, luego basta con pasar rápidamente la fregona y ¡adiós inundación!
- 2** En la función de agua residual: Se absorben sin problemas incluso partículas de suciedad grandes como piedras o trozos de barro con un diámetro de hasta 20/30 mm (en función del modelo)
- 3** Función 2 en 1: ¡Bombear agua limpia y agua residual con tan solo un aparato!
- 4** Regulación patentada del nivel de absorción: Simplemente girando el pie de la bomba se pasa de la función absorber agua limpia plana o agua residual con partículas de suciedad grandes.

**3****4**

BOMBAS SUMERGIBLES ECO DE AGUA RESIDUAL/AGUA LIMPIA



	GE-DP 7935 N ECO	GE-DP 6935 ECO	GE-DP 3925 ECO	GE-SP 4390 LL ECO
Indicado para	agua residual	agua residual	agua residual	agua limpia
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	790 W	690 W	390 W	430 W
Máx. caudal/altura de presión	20000 l/h / 9 m	17500 l/h / 9 m	10000 l/h / 6 m	9000 l/h / 8 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m	7 m	7 m	7 m
Arranque de bomba nivel de agua mín.	50 mm	50 mm	50 mm	5 mm
Aspiración plana de agua limpia hasta	-	-	-	1 mm
Cuerpos extraños hasta	35 mm	35 mm	25 mm	1 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior
Cable de red	10 m	10 m	10 m	10 m
Peso del producto	7,3 kg	5,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Anilla para colgar integrada	•	•	•	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•	•	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•	•	•	•
Enrollado de cable integrado	•	•	•	-
ECO Power	•	•	•	•
Asa de transporte	•	•	•	•
Válvula de retención	-	-	-	•
Adaptador de manguera Universal	•	•	•	•
Número de artículo	41.707.00	41.707.20	41.707.10	41.707.15



BOMBAS DE AGUA RESIDUAL



	GC-DP 1340 G	GC-DP 5010 G	GC-DP 9035 N
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1300 W	500 W	900 W
Máx. caudal/altura de presión	23000 l/h / 10 m	12000 l/h / 8 m	18000 l/h / 9 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m	5 m	5 m
Cuerpos extraños hasta	40 mm	10 mm	35 mm
Conexión tubo de goma	59,6 mm (2") rosca interior	42 mm (1¼") rosca interior	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m	10 m	10 m
Peso del producto	22,0 kg	10,6 kg	5,95 kg
Anilla para colgar integrada	-	-	-
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•	•
Interruptor flotante	Modo automático	Modo automático	Servicio automático y manual
Enrollado de cable integrado	-	-	-
ECO Power	-	-	-
Asa de transporte	•	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•	•
Cable de purga	• (6 m)	-	-
Número de artículo	41.707.42	41.714.21	41.707.78



BOMBAS DE AGUA RESIDUAL**CLASSIC****CLASSIC**

	GC-DP 7835	GC-DP 6315 N
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	780 W	630 W
Máx. caudal/altura de presión	15700 l/h / 8 m	17000 l/h / 8 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m	5 m
Cuerpos extraños hasta	35 mm	15 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca interior	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m	10 m
Peso del producto	5,2 kg	4,7 kg
Anilla para colgar integrada	-	-
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•	•
Enrollado de cable integrado	•	•
ECO Power	-	-
Asa de transporte	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•
Cable de purga	-	-
Número de artículo	41.706.82	41.704.91

**BOMBAS DE AGUA RESIDUAL****CLASSIC****CLASSIC**

	GC-DP 5225 N	GC-DP 3730
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	520 W	370 W
Máx. caudal/altura de presión	10000 l/h / 7 m	9000 l/h / 5 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m	5 m
Cuerpos extraños hasta	25 mm	30 mm
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca interior	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m	10 m
Peso del producto	4,1 kg	4,3 kg
Anilla para colgar integrada	-	-
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•	•
Enrollado de cable integrado	•	•
ECO Power	-	-
Asa de transporte	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•
Cable de purga	-	-
Número de artículo	41.704.81	41.704.71



BOMBAS DE AGUA LIMPIA

ASA DE TRANSPORTE
Transporte cómodo gracias al asa de transporte estable y ergonómica

Bomba de agua limpia
GC-SP 3580 LL



INTERRUPTOR FLOTANTE

Mediante el interruptor flotante regulable de forma continua, la bomba se enciende y se apaga automáticamente cuando el agua llega a un nivel predeterminado

CONEXIÓN UNIVERSAL DE MANGUERA

Conexión para mangueras DE 25 / 38 mm
Y 33,3 mm (1") de rosca exterior

ENROLLADO DE CABLE

Enrollado de cable práctico para almacenamiento ordenado

ASPIRACIÓN PLANA - FREGADO

La bomba se puede usar a partir de un nivel de agua de 8 mm. Absorbe hasta una capa de agua de 1 mm - es decir: Luego solo tendrá que pasar la fregona y listo!

BOMBAS DE AGUA LIMPIA



EXPERT



CLASSIC

	GE-SP 750 LL	GC-SP 5511 IF
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	750 W	550 W
Máx. caudal/altura de presión	15000 l/h / 10 m	11000 l/h / 8,5 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m	7 m
Conexión tubo de goma	42 mm (1½") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m	10 m
Arranque de bomba nivel de agua mín.	50 mm	60 mm
Aspiración hasta	2 mm	5 mm
Peso del producto	6,2 kg	4,4 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	-
Interruptor flotante integrado (modo manual y automático)	•	•
Enrollado de cable integrado	•	-
Asa de transporte	•	•
Adaptador de manguera Universal	•	•
Número de artículo	41.706.66	41.704.63



BOMBAS DE AGUA LIMPIA



HOCHWERTIGE
GLEITRING-
DICHTUNG



CLASSIC



CLASSIC

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	350 W
Máx. caudal/altura de presión	8000 l/h / 7,5 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m
Arranque de bomba nivel de agua mín.	8 mm
Aspiración hasta	1 mm
Peso del producto	3,1 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•
Enrollado de cable integrado	•
Asa de transporte	•
Adaptador de manguera Universal	•
Número de artículo	41.704.45

GC-SP 3580 LL

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	350 W
Máx. caudal/altura de presión	8000 l/h / 7,5 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m
Arranque de bomba nivel de agua mín.	8 mm
Aspiración hasta	1 mm
Peso del producto	3,1 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•
Enrollado de cable integrado	•
Asa de transporte	•
Adaptador de manguera Universal	•
Número de artículo	41.704.45



4 006825 615197

GC-SP 2768

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	270 W
Máx. caudal/altura de presión	6800 l/h / 5,5 m
Máx. profundidad de inmersión	5 m
Conexión tubo de goma	47,8 mm (1½") rosca interior
Cable de red	10 m
Arranque de bomba nivel de agua mín.	-
Aspiración hasta	8 mm
Peso del producto	3,9 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Interruptor flotante (servicio automático y manual)	•
Enrollado de cable integrado	•
Asa de transporte	•
Adaptador de manguera Universal	•
Número de artículo	41.704.42



4 006825 587197

BOMBA PARA CISTERNA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES



EXTENSION



EXPERT

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	350 W
Máx. caudal/altura de presión	4600 l/h / 11 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m
Cuerpos extraños hasta	2,5 mm
Conexión tubo de goma	26,4 mm (¾") rosca exterior
Cable de red	10 m
Aspiración hasta	-
Peso del producto	5,0 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	-
Interruptor flotante (regulable de forma continua)	•
Enrollado de cable integrado	•
Asa de transporte	•
Cuello de cisne flexible	•
Compartimento para guardar los tubos de prolon-	•
Adaptador de manguera Universal	-
Número de artículo	41.704.38

GE-SP 3546 RB

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	350 W
Máx. caudal/altura de presión	4600 l/h / 11 m
Máx. profundidad de inmersión	7 m
Cuerpos extraños hasta	2,5 mm
Conexión tubo de goma	26,4 mm (¾") rosca exterior
Cable de red	10 m
Aspiración hasta	-
Peso del producto	5,0 kg
Junta con anillo deslizante de alta calidad	-
Interruptor flotante (regulable de forma continua)	•
Enrollado de cable integrado	•
Asa de transporte	•
Cuello de cisne flexible	•
Compartimento para guardar los tubos de prolon-	•
Adaptador de manguera Universal	-
Número de artículo	41.704.38



4 006825 623598

BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS BOMBAS SUMERGIBLES A PRESIÓN

Bomba sumergible
a presión
GE-PP 1100 N-A



CONEXIÓN TUBO DE GOMA CON INSERTO DE ACERO INOXIDABLE

La conexión de manguera con inserto de acero inoxidable es especialmente robusta y duradera. La disposición fácilmente accesible en la parte superior de la bomba permite utilizarla también en fosos estrechos

FUNCIÓN AUTOMÁTICA

El aparato se conecta y desconecta automáticamente en función de si se necesita agua o no

CARCASA DE LA BOMBA

La duradera carcasa de la bomba, de acero inoxidable, soporta eficazmente los esfuerzos más elevados

SISTEMA ROTOR DE 4 NIVELES

El sistema rotor tiene una estructura de cuatro niveles para una presión de elevación particularmente alta

JUNTA CON ANILLO DESLIZANTE DE ALTA CALIDAD

La junta con anillo deslizante de alta calidad reduce la fricción y el desgaste, garantizando un uso prolongado

BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS


NEU

EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	GE-DW 1100 N-A	GC-DW 1300 N	GC-DW 1000 N
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1100 W	1300 W	1000 W
Máx. caudal/altura de presión	6000 l/h / 55 m	5000 l/h / 65 m	6500 l/h / 45 m
Máx. profundidad de inmersión	19 m	20 m	19 m
Cuerpos extraños hasta	-	-	-
Conexión tubo de goma	33,3 mm (1") rosca interior	47,8 mm (1½") rosca interior	42 mm (1¼") rosca interior
Cable de red	22 m	2 m / 23 m	22 m
Diámetro de la bomba	99 mm	102 mm	98 mm
Peso del producto	9,81 kg	15,5 kg	7,7 kg
Función automática	•	-	-
Protección de marcha en seco	•	-	-
Rueda de la bomba en varios niveles	• (8 uds.)	• (10 uds.)	• (6 uds.)
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•	•
Protección contra sobrecarga	•	•	•
Válvula de retención integrada	•	•	•
Filtro para suciedad de acero inoxidable	•	•	•
Carcasa de acero inoxidable	•	•	•
Caja de conexiones externa	-	•	-
Cable de purga	• (22 m)	• (20 m)	• (22 m)
Número de artículo	41.709.35	41.709.44	41.709.55



4 006825 628623



4 006825 597875



4 006825 616446

BOMBAS SUMERGIBLES A PRESIÓN


EXPERT

CLASSIC

	GE-PP 1100 N-A	GC-DW 900 N
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1100 W	900 W
Máx. caudal/altura de presión	6000 l/h / 45 m	6000 l/h / 32 m
Máx. profundidad de inmersión	12 m	7 m
Cuerpos extraños hasta	-	2,5 mm
Conexión tubo de goma	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	15 m	10 m
Peso del producto	8,7 kg	8,9 kg
Función automática	•	-
Interruptor flotante	Servicio automático y manual	Modo automático
Protección de marcha en seco	•	-
Rueda de la bomba en varios niveles	• (4 uds.)	• (3 uds.)
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•
Protección contra sobrecarga	•	•
Válvula de retención integrada	•	-
Filtro para suciedad de acero inoxidable	•	-
Carcasa de acero inoxidable	•	•
Número de artículo	41.714.30	41.709.64



4 006825 622294



4 006825 597752

BOMBAS DE SUPERFICIE PLUS

BOMBEAR Y LISTO. CON LA NUEVA GENERACIÓN DE BOMBAS DE SUPERFICIE DE EINHELL.

■ CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

- Puesta en marcha y localización de averías de forma rápida y sencilla gracias a los indicadores de estado
- Larga vida útil, puesta en marcha sencilla y protección extraordinaria gracias a mecanismos especiales de seguridad

■ MEJOR RENDIMIENTO CON UN MENOR CONSUMO DE ENERGÍA

El nuevo concepto de las **bombas de jardín PLUS** y los **sistemas domésticos de bombeo de agua PLUS** está formado por dos pilares fundamentales:

1. INDICADORES DE ESTADO



INDICADOR DE LLENADO DE AGUA

Antes de la primera puesta en marcha debe llenarse de agua cada bomba para una aspiración perfecta. La mirilla permite ver rápidamente si la bomba ya está llena de agua.


Modelo EXPERT

Modelo CLASSIC



ORIFICIO GRANDE DE LLENADO DE AGUA

Orificio grande para llenar la bomba de agua fácilmente.

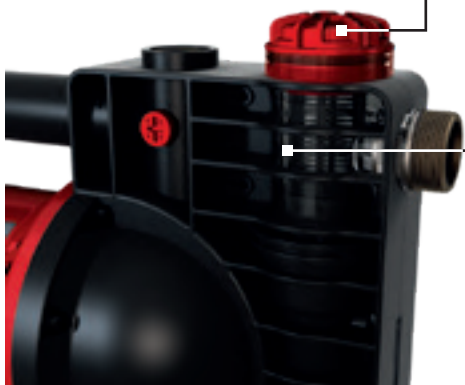

INDICACIÓN DE SUCIEDAD

La carcasa transparente que rodea el filtro permite ver fácilmente si el filtro está sucio y debe limpiarse.

FILTRO PREVIO

Fácilmente extraíble para limpiarlo o cambiarlo.



2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA ESCALDADURA




Parte del dispositivo de protección contra marcha en seco que impide un calentamiento del agua que todavía se encuentra en el cuerpo de la bomba. Si la salida de la bomba (lado de presión) estuviese cerrada o parcialmente bloqueada por cualquier motivo y la bomba siguiese trabajando, el agua seguiría calentándose cada vez más. Esta protección contra escaldadura lo impide y desconecta la bomba a tiempo.


MODO ANTICONGELACIÓN (TORNILLO PARA LA PURGA DE AGUA)

Para evitar daños en la bomba por la dilatación del agua al congelarse, la bomba puede vaciarse fácilmente a través de un tornillo para la purga de agua.

SENSOR DE FLUJO DE AGUA

Sensor para medir el flujo de agua, que indica mediante LED si el agua fluye sin problemas.

-  **Verde:** La bomba funciona bien
-  **Amarillo:** Hay poca agua en el circuito de la bomba
-  **Rojo:** No hay agua en el circuito de la bomba

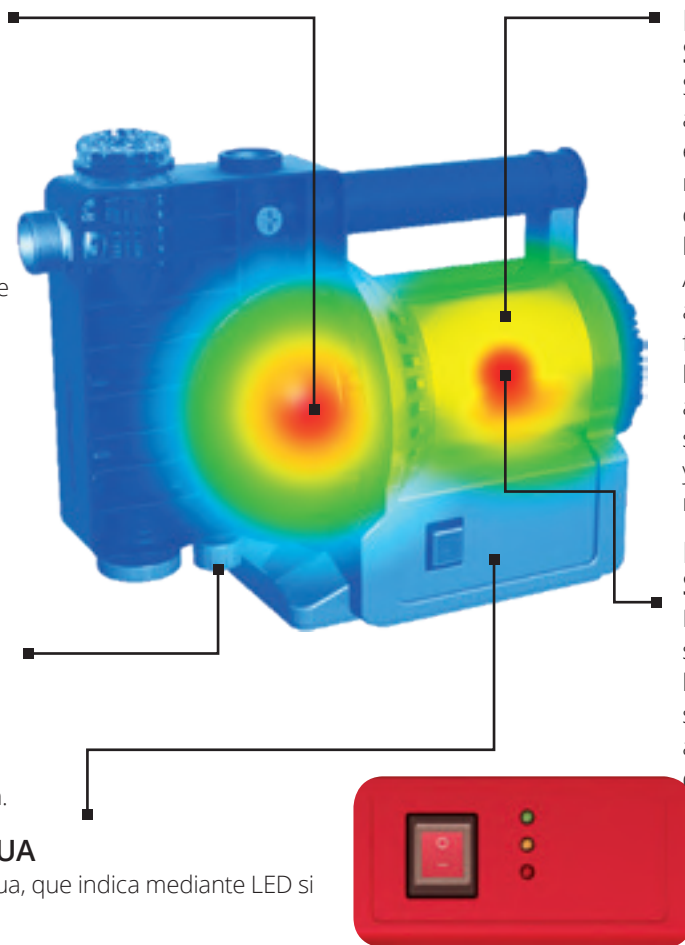

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL FUNCIONAMIENTO EN SECO

Si la bomba no recibe más agua por el lado de aspiración, el dispositivo de seguridad de marcha en seco lo registra y después de 30 segundos pasa a la marcha en vacío de la bomba. A continuación, la bomba vuelve a intentar aspirar agua. Si no funciona, vuelve a apagarse a los 30 segundos y se mantiene apagada. Esto impide un sobrecalentamiento de la bomba y, con ello, una sobrecarga del motor.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

La protección contra sobrecalentamiento apaga la bomba en caso de sobrecalentamiento del motor antes de que puedan producirse daños.

CARACTERÍSTICAS DE CADA SEGMENTO

	CLASSIC	EXPERT
Bombas de jardín	GC-GP 6040 ECO GC-GP 1045 GC-GP 8042 ECO GC-GP 1250 N	GE-GP 1350 N
Sistemas domésticos de bombeo de agua	GC-WW 8042 ECO GC-WW 1045 N	GE-WW 1350 N

INDICADORES DE ESTADO

Indicación de llenado de agua*	•	•
Indicación de suciedad (filtro previo con válvula de retención)	–	•

SEGURIDAD + PROTECCIÓN

Protección de sobrecalentamiento	•	•
Modo anticongelación	•	•
Protección contra escaldadura	–	•
Dispositivo de seguridad contra funcionamiento en seco	–	•
Sensor del flujo de agua	–	•

* Patente solicitada

BOMBAS DE JARDÍN PLUS



HERBST 2019

EXPERT

NEU

CLASSIC

NEU

CLASSIC

	GE-GP 1350 N	GC-GP 1250 N	GC-GP 1045
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1300 W	1200 W	1050 W
Máx. caudal/altura de presión	5000 l/h / 50 m	5000 l/h / 50 m	4500 l/h / 48 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1½") rosca exterior	42 mm (1½") rosca exterior	42 mm (1½") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Peso del producto	13,0 kg	9,7 kg	9,5 kg
Tornillo para llenado de agua	•	•	•
Protección contra la congelación gracias al tornillo	•	•	•
Asa de transporte	Comodidad	Comodidad	Comodidad
Indicación de llenado de agua	•	•	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•	-	-
Indicación de suciedad	•	-	-
Protección contra sobrecarga	•	•	•
Dispositivo de seguridad contra funcionamiento	•	-	-
Protección contra escaldadura	•	-	-
ECO Power	-	-	-
Número de artículo	41.803.60	41.803.50	41.803.40



BOMBAS DE JARDÍN PLUS



NEU

CLASSIC

NEU

CLASSIC

	GC-GP 8042 ECO	GC-GP 6040 ECO
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	800 W	600 W
Máx. caudal/altura de presión	4200 l/h / 43 m	4000 l/h / 36 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1½") rosca exterior	42 mm (1½") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m	1,5 m
Peso del producto	8,2 kg	6,1 kg
Tornillo para llenado de agua	•	•
Protección contra la congelación gracias al tornillo	•	•
Asa de transporte	Plegable	Plegable
Indicación de llenado de agua	•	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	-	-
Indicación de suciedad	-	-
Protección contra sobrecarga	•	•
Dispositivo de seguridad contra funcionamiento	-	-
Protección contra escaldadura	-	-
ECO Power	•	•
Número de artículo	41.803.30	41.803.20



SISTEMAS DOMÉSTICOS DE BOMBEO DE AGUA PLUS



	GE-WW 1350 N	GC-WW 1045 N	GC-WW 8042 ECO
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1300 W	1050 W	800 W
Máx. caudal/altura de presión	5000 l/h / 50 m	4500 l/h / 48 m	4200 l/h / 43 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1¼") rosca exterior	42 mm (1¼") rosca exterior	42 mm (1¼") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Recipiente de presión	20 l	20 l	20 l
Presión de conexión / desconexión aprox.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Cable de red	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Peso del producto	19,5 kg	17,3 kg	13,3 kg
Tornillo para llenado de agua	•	•	•
Protección contra la congelación gracias al tornillo	•	•	•
Asa de transporte	Comodidad	Comodidad	Plegable
Indicación de llenado de agua	•	•	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•	-	-
Indicación de suciedad	•	-	-
Protección contra sobrecarga	•	•	•
Dispositivo de seguridad contra funcionamiento	•	-	-
Protección contra escaldadura	•	-	-
Manómetro	•	•	•
ECO Power	-	-	•
Número de artículo	41.735.30	41.735.20	41.735.10



BOMBAS DE JARDÍN



EXPERT



EXPERT

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Máx. caudal/altura de presión	4100 l/h / 48 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	10,9 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.822.75

GE-GP 9041 E	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Máx. caudal/altura de presión	4100 l/h / 48 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	10,9 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.822.75

GE-GP 5537 E	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	590 W
Máx. caudal/altura de presión	3750 l/h / 38 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	7,3 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.801.34



4 006825 587272



4 006825 587241

BOMBAS DE JARDÍN



CLASSIC



CLASSIC

Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1200 W
Máx. caudal/altura de presión	5000 l/h / 50 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	9,8 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	-
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.814.60

GC-GP 1250 N	
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1200 W
Máx. caudal/altura de presión	5000 l/h / 50 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	9,8 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	-
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.814.60

GC-GP 1046 N	
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1050 W
Máx. caudal/altura de presión	4600 l/h / 48 m
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	9,6 kg
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	-
Asa de transporte	•
Manguera de aspiración incluida.	-
Número de artículo	41.814.50



4 006825 616293



4 006825 616279

BOMBAS DE JARDÍN



CLASSIC



CLASSIC



NEU

CLASSIC

	GC-GP 6538	Juego de GC-GP 6538	GC-GP 6036
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	650 W	650 W	600 W
Máx. caudal/altura de presión	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m	3600 l/h / 40 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,4 m	1,4 m	1,5 m
Peso del producto	6,1 kg	6,1 kg	9,5 kg
Tornillo para llenado de agua	•	•	•
Tornillo para la purga de agua	•	•	•
Junta con anillo deslizante de alta calidad	•	•	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	-	-	-
Asa de transporte	•	•	•
Manguera de aspiración incluida.	-	• (7 m)	-
Número de artículo	41.802.80	41.802.83	41.802.69



SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE BOMBEO DE AGUA



Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Máx. caudal/altura de presión	4100 l/h / 48 m
Máx. presión de elevación	4,8 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	11,9 kg
Función automática	•
Función del temporizador	-
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LED
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.770.04

GE-AW 9041 E	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Máx. caudal/altura de presión	4100 l/h / 48 m
Máx. presión de elevación	4,8 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	11,9 kg
Función automática	•
Función del temporizador	-
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LED
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.770.04

GE-AW 5537 E	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	590 W
Máx. caudal/altura de presión	3750 l/h / 38 m
Máx. presión de elevación	3,8 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	7,8 kg
Función automática	•
Función del temporizador	-
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LED
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	•
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.766.54



SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE BOMBEO DE AGUA



Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1100 W
Máx. caudal/altura de presión	3600 l/h / 46 m
Máx. presión de elevación	4,6 bar
Máx. altura de aspiración	7 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	10,7 kg
Función automática	•
Función del temporizador	•
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LCD
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.767.16

GC-AW 1136	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	1100 W
Máx. caudal/altura de presión	3600 l/h / 46 m
Máx. presión de elevación	4,6 bar
Máx. altura de aspiración	7 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	10,7 kg
Función automática	•
Función del temporizador	•
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LCD
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.767.16

GC-AW 9036	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W
Máx. caudal/altura de presión	3600 l/h / 43 m
Máx. presión de elevación	4,3 bar
Máx. altura de aspiración	7 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	9,9 kg
Función automática	•
Función del temporizador	-
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LED
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.767.20

GC-AW 6333	
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Consumo	630 W
Máx. caudal/altura de presión	3300 l/h / 36 m
Máx. presión de elevación	3,6 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Empalme para la aspiración	42 mm (1 1/4") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m
Peso del producto	7,8 kg
Función automática	•
Función del temporizador	-
Seguro para evitar el funcionamiento en seco	•
Indicación	LED
Tornillo para llenado de agua	•
Tornillo para la purga de agua	•
ECO Power	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	•
Asa de transporte	•
Número de artículo	41.767.30



SISTEMAS DOMÉSTICOS DE BOMBEO DE AGUA



EXPERT



EXPERT

	GE-WW 9041 E	GE-WW 5537 E
Tensión de red	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	900 W	590 W
Máx. caudal/altura de presión	4100 l/h / 48 m	3750 l/h / 38 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m
Recipiente de presión	20 l	20 l
Presión de conexión / desconexión aprox.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m	1,5 m
Peso del producto	16,6 kg	11,9 kg
Protección contra sobrecarga	•	•
Tornillo para llenado de agua	•	•
Tornillo para la purga de agua	•	•
Junta con anillo deslizando	•	•
Recipiente de acero inoxidable	•	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	•	•
Manómetro	•	•
ECO Power	•	•
Manguera de aspiración incluida.	-	-
Número de artículo	41.734.44	41.731.75



SISTEMAS DOMÉSTICOS DE BOMBEO DE AGUA



CLASSIC



CLASSIC

	GC-WW 1250 NN	GC-WW 1046 N
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Consumo	1200 W	1050 W
Máx. caudal/altura de presión	5000 l/h / 50 m	4600 l/h / 48 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m
Recipiente de presión	20 l	20 l
Presión de conexión / desconexión aprox.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Empalme para la aspiración	42 mm (1¼") rosca exterior	42 mm (1¼") rosca exterior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca interior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,5 m	1,5 m
Peso del producto	14,7 kg	14,4 kg
Protección contra sobrecarga	•	•
Tornillo para llenado de agua	•	•
Tornillo para la purga de agua	•	•
Junta con anillo deslizando	•	•
Recipiente de acero inoxidable	•	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	-	-
Manómetro	•	•
ECO Power	-	-
Manguera de aspiración incluida.	-	-
Número de artículo	41.734.90	41.734.80



SISTEMAS DOMÉSTICOS DE BOMBEO DE AGUA



	GC-WW 6538	Juego de GC-WW 6538	GC-WW 6036
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Consumo	650 W	650 W	600 W
Máx. caudal/altura de presión	3800 l/h / 36 m	3800 l/h / 36 m	3600 l/h / 40 m
Máx. altura de aspiración	8 m	8 m	8 m
Recipiente de presión	20 l	20 l	20 l
Presión de conexión / desconexión aprox.	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Empalme para la aspiración	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca interior
Toma de presión	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca interior
Cable de red	1,4 m	1,4 m	1,5 m
Peso del producto	10,5 kg	10,5 kg	14,3 kg
Protección contra sobrecarga	•	•	•
Tornillo para llenado de agua	•	•	•
Tornillo para la purga de agua	•	•	•
Junta con anillo deslizante	•	•	-
Recipiente de acero inoxidable	-	-	-
Filtro previo con válvula de retención integrada	-	-	-
Manómetro	•	•	•
ECO Power	-	-	-
Manguera de aspiración incluida.	-	7 m	-
Número de artículo	41.731.90	41.731.93	41.731.18



BOMBAS DE AGUA CON MOTOR DE GASOLINA



	GE-PW 45	GH-PW 18
Motor	Motor de 4 tiempos	Motor de 4 tiempos
Potencia kW / CV	4,8 / 6,5	1,8 / 2,5
Máx. caudal/altura de presión	23000 l/h / 26 m	12000 l/h / 20 m
Máx. altura de aspiración	6,5 m	6,5 m
Máx. número de revoluciones	3600 r.p.m.	3800 r.p.m.
Empalme para la aspiración	59,6 mm (2") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior
Toma de presión	59,6 mm (2") rosca exterior	47,8 mm (1½") rosca exterior
Volumen del depósito	3,6 l	1,4 l
Peso del producto	23,0 kg	11,2 kg
Bastidor tubular estable	•	-
Embudo de agua	•	•
Tornillo para el vaciado de agua	•	•
Tornillo para el llenado de aceite	•	•
Protector contra la falta de aceite	•	•
Juego de accesorios GH-PW 18	-	•
Juego de accesorios GH-PW 45	•	-
Número de artículo	41.713.70	41.713.90



4 006825 589382



4 006825 590326

JUEGO DE ACCESORIOS GH-PW 45



- 2 adaptadores 50,8 mm (2") (conexión de tubo de goma)
- 2 adaptadores 33,3 mm (R1") rosca exterior (conexión roscada)
- 2 adaptadores 47,8 mm (R1½") rosca exterior (conexión roscada)
- 1 cesta de aspiración 50,8 mm (2") (conexión para manguera)

Incluido en el volumen de entrega del GE-PW 45. No está disponible como accesorio por separado.

JUEGO DE ACCESORIOS GH-PW 18



- 2 adaptadores de manguera 38,1 mm (1½")
- 1 cesta de aspiración, conexión 38,1 mm (1½")
- 2 piezas reductoras para rosca exterior 33,3 mm (R1")

Incluido en el volumen de entrega del GH-PW 18. No está disponible como accesorio por separado.

ACCESORIOS BOMBAS DE SUPERFICIE



	Manguera de aspi-	Manguera de aspi-	Manguera de aspi-	Manguera de aspi-
Longitud	4 m	4 m	7 m	7 m
Conexión material	Latón	Plástico	Latón	Plástico
Conexión	42 mm (1¼") rosca interior	42 mm (1¼") rosca interior	42 mm (1¼") rosca interior	42 mm (1¼") rosca interior
Diámetro de la manguera	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Racor filetado	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior	33,3 mm (1") rosca exterior
Adaptador	-	33,3 mm (1") rosca interior	-	33,3 mm (1") rosca interior
Número de artículo	41.736.30	41.736.35	41.736.40	41.736.45



ACCESORIOS BOMBAS DE SUPERFICIE



	Filtro previo	Filtro previo
Altura del filtro	12 cm	25 cm
Cartucho incluido.	•	•
Número de artículo	41.738.01	41.738.51



ACCESORIOS BOMBAS DE SUPERFICIE






	Interruptor electrónico de paso
Número de artículo	41.742.21










ACCESORIOS DESBROZADORAS



Herramientas de corte



	Denominación de tipo	Indicado para	Taladro	Grosor del material	Diámetro	Adecuado para	Núm. de art.
	Cuchilla de césped especial 230	 Césped y vegetación ligera	25,4 mm	1,4 mm	230 mm	<p>Todas las desbrozadoras de la gama actual</p> 	34.366.60
	Cuchilla de matorral 255	 Hierbas silvestres, maleza y matorrales	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		34.050.82
	Cuchilla de césped 255	 Césped alto y vegetación espesa	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		34.049.96
	Cuchilla de césped 230	 Césped alto y vegetación espesa	25,4 mm	1,4 mm	230 mm		34.366.61



Cabezales portahilos

	AGILLO	GE-CT 36/30 LI E	GE-BC 43 AS	GE-BC 33 AS	GH-BC 33-4 S	GC-BC 31-4 S	GC-BC 52 I AS	GC-BC 43 I AS	GH-BC 43 AS	GC-BC 30 AS	GC-BC 25 AS	GH-BC 25 AS	GC-PT 2538 I AS	Núm. de
					●		●		●			●		34.050.86
										●	●			34.050.92
			●	●		●		●						34.052.40
	●	●												34.050.96
													●	34.052.20

Hilos de corte

Basic Line	Color	Descripción	Forma	Ø	Longitud	Núm. de art.
	Gris	Hilos de corte estándar		1,3 mm	15 m	34.366.50
				1,6 mm	15 m	34.366.51
				2,0 mm	15 m	34.366.52

Super Cut Line	Color	Descripción	Forma	Ø	Longitud	Núm. de art.
	Negro	Corte óptimo por bordes afilados		2,0 mm	15 m	34.366.53
				2,4 mm	15 m	34.366.54
				3,0 mm	15 m	34.366.56

Low Noise Line	Color	Descripción	Forma	Ø	Longitud	Núm. de art.
	Rojo	Nivel de ruidos reducido		2,4 mm	15 m	34.366.55
				3,0 mm	15 m	34.366.57

POWER X-CHANGE



Denominación	Núm. de	EAN		
Batería Power X-Change 1,5 Ah	No puede obtenerse por separado - solo dentro del kit de			
Batería Power X-Change 2,0 Ah	45.113.95	4006825610369		
Batería Power X-Change 3,0 Ah	No puede obtenerse por separado - solo dentro del kit de			
Batería Power X-Change 4,0 Ah	45.113.96	4006825610376		
Batería Power X-Change Plus 2,6 Ah	45.114.36	4006825616590		
Batería Power X-Change Plus 5,2 Ah	45.114.37	4006825616606		
Cargador rápido Power X-Charger	45.120.11	4006825587029		
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	4006825629729		
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64	4006825629019		

POWER X-CHANGE



Denominación	Núm. de	EAN		
Batería Power X-Change 1,5 Ah	No puede obtenerse por separado - solo dentro del kit de			
Batería Power X-Change 2,0 Ah	45.113.95	4006825610369		
Batería Power X-Change 3,0 Ah	No puede obtenerse por separado - solo dentro del kit de			
Batería Power X-Change 4,0 Ah	45.113.96	4006825610376		
Batería Power X-Change Plus 2,6 Ah	45.114.36	4006825616590		
Batería Power X-Change Plus 5,2 Ah	45.114.37	4006825616606		
Cargador rápido Power X-Charger	45.120.11	4006825587029		
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69	4006825629729		
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64	4006825629019		

Cortacéspedes	
GE-PM 53 S HW-E Li	
GE-PM 48 S HW-E Li	
GE-CM 36/47 S HW Li	
GE-CM 36/47 HW Li	
GE-CM 43 Li M	
RASARRO	
GE-CM 36/37 Li	
GE-CM 36/37 Li - Solo	
GE-CM 36 Li M	
GE-CM 36 Li	
GE-CM 36/34 Li	
GE-CM 36/34 Li - Solo	
GE-CM 33 Li	
GE-CM 33 Li - Solo	
GE-CM 18/30 Li	
GE-CM 18/30 Li - Solo	
GE-HM 18/38 Li - Solo	
GE-SC 35/1 Li - Solo	
GE-CR 30 Li - Solo	
AGILLO	
GE-CT 36/30 Li E - Solo	
GE-CT 18 Li - Solo	
GE-CT 18 Li	
GC-CT 18/24 Li - Solo	
GC-CT 18/24 Li P	
GC-CT 18/24 Li P - Solo	
GE-CC 18 Li	
GE-CC 18 Li - Solo	
GE-CH 36/65 Li - Solo	
GE-CH 18/60 Li - Solo	
ARCURRA	
GE-CH 18/50 Li - Solo	
GE-CH 1846 Li	
GE-CH 1846 Li - Solo	

Multiherramientas/ Pértigas de podar/ Tijeras recortasetos	
GE-HC 18 Li T	
GE-HC 18 Li T - Solo	
GE-LC 18 Li T	
GE-LC 18 Li T - Solo	
GE-HH 18/45 Li T	
GE-HH 18/45 Li T - Solo	
GE-LC 36/35 Li - Solo	
GE-LC 18 Li	
GE-LC 18 Li - Solo	
GE-CS 18 Li - Solo	
GE-CL 18 Li	
GE-CL 18 Li E	
GE-CL 18 Li E - Solo	
GE-CL 36 Li E - Solo	
GE-LB 36 Li E - Solo	
GE-CG 18 Li - Solo	
GE-GS 18 Li - Solo	

Los datos en las tablas de accesorios de Power X-Change indican las capacidades de batería recomendadas para unos resultados de trabajo perfectos.

Los datos en las tablas de accesorios de Power X-Change indican las capacidades de batería recomendadas para unos resultados de trabajo perfectos.

Cortacésped

CORTACÉSPEDES

CUCHILLAS DE REPUESTO

DIV.

Denominación	Núm. de	EAN	GE-PM 53 S HW-E Li	GE-PM 48 S HW-E Li	GE-CM 36/47 S HW Li	GE-CM 36/47 HW Li	GE-CM 43 Li M	RASARRO	GE-CM 36/37 Li	GE-CM 36/37 Li - Solo	GE-CM 36 Li M	GE-CM 36 Li	GE-CM 36/34 Li	GE-CM 36/34 Li - Solo	GE-CM 33 Li	GE-CM 33 Li - Solo	GE-CM 18/30 Li	GE-CM 18/30 Li - Solo	
Cuchilla de repuesto	34.045.53	4 006825 633092																	
Cuchilla de repuesto	34.054.20	4 006825 602661																	
Cuchilla de repuesto	34.054.30	4 006825 595376																	
Cuchilla de repuesto	34.054.40	4 006825 595369																	
Cuchilla de repuesto	34.054.50	4 006825 577488																	
Cuchilla de repuesto	34.054.51	4 006825 610604																	
Cuchilla de repuesto	34.054.52	4 006825 610611																	
Cuchilla de repuesto	34.054.55	4 006825 631050																	
Cuchilla de repuesto	34.054.60	4 006825 572964																	
Cuchilla de repuesto	34.054.85	4 006825 584509																	
Cuchilla de repuesto	34.054.86	4 006825 592813																	
Cuchilla de repuesto	34.055.90	4 006825 563108																	
Cuchilla de repuesto	34.056.00	4 006825 541007																	
Cuchilla de repuesto	34.056.05	4 006825 541014																	
Cuchilla de repuesto	34.056.10	4 006825 541038																	
Cuchilla de repuesto	34.056.60	4 006825 605273																	
Cuchilla de repuesto	34.056.80	4 006825 608670																	
Cuchilla de repuesto	34.057.85	4 006825 600735																	
Cuchilla de repuesto	34.058.20	4 006825 630442																	
Cuchilla de repuesto	34.058.25	4 006825 630466																	
Cuchilla de repuesto	34.058.30	4 006825 630480																	
Cuchilla de repuesto	34.058.35	4 006825 631111																	
Cuchilla de repuesto	34.058.50	4 006825 633905																	
Cuchilla combinada	34.058.00	4 006825 608786																	
Cuchilla combinada	34.058.05	4 006825 608793																	
Cuchilla combinada	34.058.10	4 006825 608809																	
Cuchilla para el mullido	34.056.50	4 006825 605266																	
Cuchilla para el mullido	34.056.70	4 006825 605280																	
Cuchilla para el mullido	34.056.81	4 006825 608663																	
Cuchilla para el mullido	34.058.40	4 006825 631128																	
Bolsa de recogida de	34.211.12	4 006825 609707																	

ESCARIFICADORES/AIREADORES

DIVERSOS



CILINDROS DE AIREACIÓN Y PORTACUCHILLAS



LIMPIADOR DE JUNTAS



RECORTADORAS/DESBROZADORAS

BOBINAS



CUCHILLAS



Denominación	Núm. de	EAN		
Bolsa de recogida	34.055.75	4006825605150		
Bolsa de recogida	34.055.76	4006825608359		
Bolsa de recogida	34.055.77	4006825629699		
Cilindro de aireación	34.055.70	4006825544152		
Cilindro de aireación	34.055.71	4006825608601		
Cilindro de aireación	34.055.72	4006825629675		
Cilindro de aireación	34.211.09	4006825552942		
Cilindro de aireación	34.211.25	4006825575156		
Cilindro de aireación	34.211.35	4006825606331		
Cilindro portacuchillas	34.055.80	4006825544176		
Cilindro portacuchillas	34.055.81	4006825608366		
Cilindro portacuchillas	34.055.82	4006825629682		
Cilindro portacuchillas	34.200.21	4006825603309		
Cilindro portacuchillas	34.211.08	4006825549201		
Cilindro portacuchillas	34.211.20	4006825575149		
Cilindro portacuchillas	34.211.30	4006825606324		
Cepillo de repuesto de acero	34.241.00	4006825569919		
Cepillo de repuesto de nailon	34.241.10	4006825569926		
Bobina de repuesto	34.050.60	4006825545579		
Bobina de repuesto	34.050.75	4006825618723		
Bobina de repuesto	34.056.85	4006825610680		
Bobina de repuesto	34.056.90	4006825599237		
Bobina de repuesto	34.056.95	4006825599213		
Juego de cuchillas de repuesto (recortado-	34.057.30	4006825560404		

Escarificador/aireador	Limpiador de	Recortadoras/desbrozadoras
GE-SC 35/1 Li		
GE-SA 1640		
GE-SA 1435		
RG-SA 1433		
GC-SA 1231/1		
GC-ES 1231/1		
GC-SA 1231		
GC-ES 1231		
GE-SA 1335 P		
GC-SC 2240 P		
GE-CC 18 Li		
GC-EG 1410		
GE-CT 18 Li		
GC-CT 18/24 Li		
GC-CT 18/24 Li P		
RG-ET 7535		
GE-ET 5027		
GE-ET 4526		
Juego de GC-ET		
GC-ET 4526		
GC-ET 4025		
GC-ET 3023		
GC-ET 2522		

PÉRTIGAS DE PODAR
CUCHILLAS Cadenas DIV.



Denominación	Núm. de	EAN		
Batería de repuesto	34.107.03	4006825583120		
Cadena de repuesto	45.001.21	4006825569117		
Cadena de repuesto	45.001.23	4006825580037		
Cadena de repuesto	45.001.87	4006825615463		
Cadena de repuesto	45.001.88	4006825606355		
Cuchilla de repuesto	45.001.17	4006825569100		
Cuchilla de repuesto	45.001.18	4006825580044		
Cuchilla de repuesto	45.001.67	4006825615456		
Cuchilla de repuesto	45.001.68	4006825606348		

MOTOSIERRAS/AFILADORES DE CADENAS DE SIERRA
Cadenas Cuchillas Muestras de lija



Cadena de repuesto	45.001.71	4006825548846		
Cadena de repuesto	45.001.72	4006825600926		
Cadena de repuesto	45.001.76	4006825548839		
Cadena de repuesto	45.001.78	4006825610321		
Cadena de repuesto	45.001.96	4006825632231		
Cadena de repuesto	45.003.20	4006825578126		
Cadena de repuesto	45.017.54	4006825607024		
Cuchilla de repuesto	45.001.51	4006825548907		
Cuchilla de repuesto	45.001.56	4006825548778		
Cuchilla de repuesto	45.001.62	4006825610314		
Cuchilla de repuesto	45.001.97	4006825632248		
Cuchilla de repuesto	45.003.32	4006825546637		
Cuchilla de repuesto	45.003.44	4006825594188		
Cuchilla de repuesto	45.017.53	4006825607017		
Muestras de lija de repuesto 4,5 mm	45.000.71	4006825548853		
Muestras de lija de repuesto 3,2 mm	45.000.76	4006825548860		
Muestras de lija de repuesto 4,5 Profi	45.999.80	4006825552874		
Muestras de lija de repuesto 3,2 Profi	45.999.90	4006825552881		

TRITURADORAS



Cuchilla de repuesto para trituradora	34.059.30	4006825595680		
---------------------------------------	-----------	---------------	--	--

RIEGO/DESAGÜE
Mangueras Varios



Interruptor electrónico de paso	41.742.21	4006825549225		
Filtro previo 12 cm con cartucho	41.738.01	4006825549188		
Filtro previo 25 cm con cartucho	41.738.51	4006825549195		
Manguera de aspiración 4 m con conexiones	41.736.30	4006825549133		
Manguera de aspiración 4 m con conexiones	41.736.35	4006825549058		
Manguera de aspiración 7 m con conexiones	41.736.40	4006825549171		
Manguera de aspiración 7 m con conexiones	41.736.45	4006825549102		

Pértiga de podar/ Multiherrami-	Motosierras/ Afiladores de cadenas de sierra	Tritura-	Bombas de superficie
GE-HC 18 Li T	GE-LC 36/35 Li	GC-KS 2540	GC-GP 6040 ECO
GE-LC 18 Li T	GE-LC 18 Li	GC-GP 6042 ECO	GC-GP 8042 ECO
GC-LC 1815 T	GH-EC 1835	GC-GP 1045	GC-GP 1250 N
GC-EC 750 T	GH-EC 2040	GC-GP 1250 N	GE-GP 1350 N
GE-EC 720 T	GE-EC 2240	GC-GP 1350 N	GC-WW 8042 ECO
GC-HC 9024 T	GE-EC 2240 S	GC-GP 6036	GC-WW 1045 N
	GC-PC 930 I	GC-GP 6538	GE-WW 1350 N
	GC-PC 1235 I	GC-GP 1046 N	GC-GP 1250 N
	GC-PC 1335 I TC	GE-GP 5537 E	GE-GP 9041 E
	GC-PC 2040 I	GC-AW 6333	GC-AW 6333
	GE-CS 18 Li	GC-AW 9036	GC-AW 9036
	GC-CS 85	GC-AW 1136	GC-AW 1136
	GC-CS 85 E	GE-AW 5537 E	GE-AW 5537 E
	GC-CS 85 F	GE-AW 9041 E	GE-AW 9041 E
	GC-CS 235 E	GC-WW 6036	GC-WW 6036
		GC-WW 6538	GC-WW 6538
		GC-WW 1046 N	GC-WW 1046 N
		GC-WW 1250 NN	GC-WW 1250 NN
		GE-WW 5537 E	GE-WW 5537 E
		GE-WW 9041 E	GE-WW 9041 E

SOPORTE DE VENTAS

POS | SISTEMA SHOPINSHOP



- **Shop-in-Shop modular**
240 x 130 cm
(conforme a catálogo "concepto de expositor modular")

PRODUCTOS IMPRESOS



- **Prospecto/carpeta**

- **Folletos**

POS | EXPOSICIÓN COMBINADA PERMANENTE



■ **Expositor modular hidrotécnica**
120 x 80 cm
(conforme a catálogo "concepto de expositor modular")



■ **Expositor modular Power X-Change herramienta**
120 x 80 cm
(conforme a catálogo "concepto de expositor modular")



■ **Expositor modular Power X-Change jardín**
120 x 80 cm
(conforme a catálogo "concepto de expositor modular")



■ **Expositor modular taladros percutores**
120 x 80 cm y 60 x 60 cm
(conforme a catálogo "concepto de expositor modular")

JARDINERÍA 2019

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos?
¿Desea pedir una pieza de repuesto?
¿Su producto ya no funciona como el primer día?

Estamos a su disposición para ayudarle de manera rápida y sin problemas.



Einhell-Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland



+ 49 (0) 9951 959 2000



+ 49 (0) 9951 959 1700



www isc-gmbh.info



@ Info@isc-gmbh.info

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar – Alemania
info@einhell.de – www.einhell.de

einhell.de

>>>